



DYNAMOS XL

AUTOMATION FOR SLIDING GATES
UP TO 2500 KG



Dynamos XL

Automazione per cancelli scorrevoli fino a 2500 kg

VELOCE E ROBUSTO

Dynamos XL nelle sue versioni 24 Vdc e 230 Vac: la massima potenza applicata all'affidabilità meccanica della famiglia Dynamos.

La base in alluminio pressofuso, le plastiche in ABS con trattamenti anti raggi UVA e la verniciatura in poliesteri lo rendono resistente agli agenti atmosferici.

USO INTENSIVO

Dynamos XL è stato concepito per le installazioni in aree commerciali e industriali, o laddove sia richiesta la massima affidabilità per un utilizzo intensivo.

Predisposizione per finecorsa induttivo.

ELETTRONICA SMART TRADITIONAL

Le centrali di comando STARG8 semplificano radicalmente il lavoro dell'installatore garantendo performance elevatissime in termini di sicurezza, durata e velocità di installazione. Un unico metodo di programmazione velocizza la messa in funzione delle automazioni e la gestione della manutenzione diventa semplice e pratica.

STARG8

Regolazioni pratiche tramite trimmer, programmazione della corsa in autoapprendimento con un solo tasto, led di diagnostica e dip-switch per settare le modalità di funzionamento. Gestione dei rallentamenti, regolazione della velocità e controllo ostacolo in tutte le versioni. Copertura plastica con etichette didascaliche e fusibili di ricambio.



1.



2.



3.

1. CENTRALE DI COMANDO INCORPORATA


La nuova centrale STARG8, con ricevitore integrato, garantisce le massime performance

2. SBLOCCO AGEVOLE E ROBUSTO

Sblocco a leva protetto con chiave personalizzata

3. SOLIDA STRUTTURA

Gli spessori elevati della pressofusione permettono un uso intensivo dell'automazione

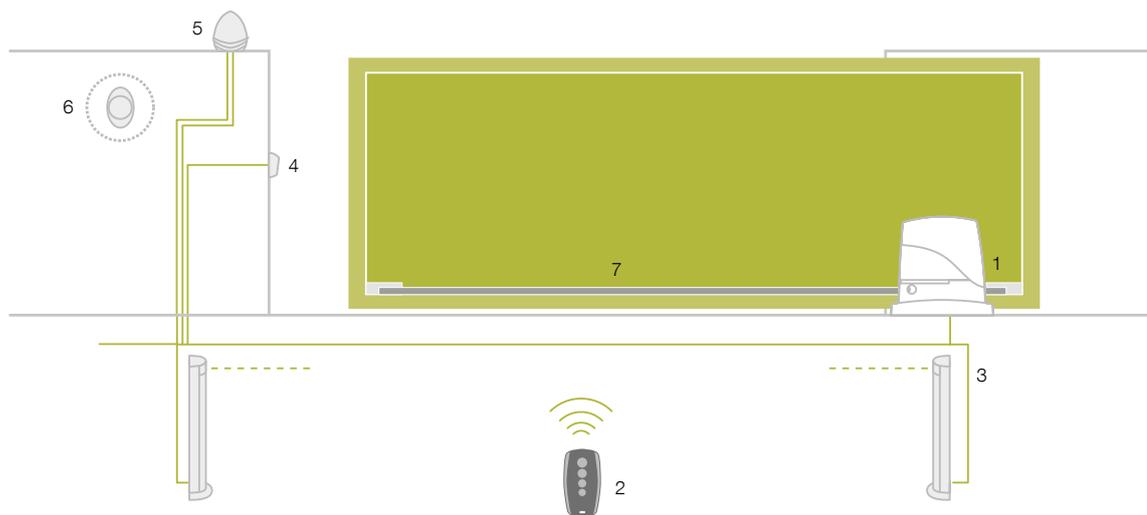

IMPIANTO BASE

1. Motoriduttore Dynamos XL
2. Trasmettitore
3. Fotocellule a colonna
4. Fotocellule
5. Luce lampeggiante
6. Selettore a chiave o digitale
7. Cremagliera

READY FOR





CARATTERISTICHE TECNICHE

Codice		DYNAMOS XL 1800	DYNAMOS XL 2500
Alimentazione di rete	(Vac 50 Hz)	230	
Alimentazione motore	(Vac 50 Hz / Vdc)	24 Vdc	230 Vac
Potenza massima assorbita	(W)	400	870
Velocità	(m/s)	0,28	0,17
Forza massima	(N)	1120	1390
Ciclo di lavoro	(%)	90	70
Grado di protezione	(IP)	44	
Temperatura d'esercizio	(°C)	-20 ÷ +55	
Peso motoriduttore	(kg)	18	23,5
Dimensioni motoriduttore	(mm)	400x255x390 h	

Disponibile anche in versione 110 V / 60 Hz

DYNAMOS XL

Codice	Motore	Scheda elettronica	Ricevitore radio	Kit fissaggio	Peso max. anta
Dynamos XL 2500	230 Vac	STARG8 AC	•	•	2500 kg
Dynamos XL 1800	24 Vdc	STARG8 24 XL	•	•	1800 kg

Disponibile anche in versione 110 V / 60 Hz



**CRIS 200**

Crema­gliera in acciaio zin­cato con viti e distanziali 30x12x1000 mm

**CRIS 400**

Crema­gliera in acciaio zin­cato 22x22x1000 mm, a sal­dare

**CRIS 600**

Crema­gliera M6 30x30x1000 mm zin­cata, a sal­dare, da accoppiare alla corona M600

**M 600**

Corona a 12 denti M6, da abbinare alla crema­gliera CRIS 600

**BAT M 016**

Batteria 24 V 1,6 Ah

**BAT K3**

Scheda di carica per batteria BAT M 016

**IND 100**

Finecorsa induttivo. Da specificare al momento dell'ordine di Dynamos XL

**STARG8 24 XL**

Centrale di ricambio 24 Vdc per Dynamos XL 1800

**STARG8 AC**

Centrale di ricambio 230 Vac

**TAB**

Tabella segnaletica

THE KING SPECIALIST



App KINGspecialist per l'installatore

L'App KINGspecialist permette di completare tutte le fasi di setup dell'installazione operando direttamente sul proprio smartphone o tablet.

Grazie al modulo wifi KINGCONNECT

installabile ad innesto nelle centrali STARG8 ogni professionista è in grado di gestire tutte le funzionalità dell'elettronica KING Smart Traditional in modo semplice ed intuitivo. L'app introduce inoltre nuove funzionalità, come la programmazione delle manutenzioni periodiche dell'impianto, il check-up della centrale e la gestione dei telecomandi.



KINGgates si affida ad una rete di installatori esperti e professionali.

KINGspecialist è il programma riservato agli installatori, la qualità KINGgates declinata nel servizio. Innovazioni installer-friendly e aggiornamento continuo per crescere insieme.



KINGgates
www.king-gates.com

KING GATES srl
Via A. Malignani 42
33077 Sacile (PN) Italy
Ph. +39 0434 737082
Fax +39 0434 786031
info@king-gates.com