



Tastiera IP touchscreen 10,1" All-In-One - Android™-based



KSI2100045.301 - conexa - bianco

KSI2100045.302 - conexa - nero

perché conexa?

- perché con uno spessore ridotto e uno schermo HD da 10,1", la tastiera può essere montata facilmente a parete, compatibile con scatole da incasso europee standard. Il sistema di aggancio magnetico sul retro della tastiera agevola l'incasso a parete, consentendo un montaggio veloce sia in orientamento verticale (portrait) sia orizzontale (landscape);
- perché comunica con la centrale lares 4.0 tramite rete LAN cablata o, in alternativa, via Wi-Fi, per una più ampia flessibilità di connessione ed adattandosi alle diverse esigenze di installazione;
- perché grazie al sistema operativo Android™ 14 e al Play Store preinstallato, consente l'installazione di app di terze parti funzionali alla sicurezza; questa caratteristica la rende ideale per centralizzare la gestione di dispositivi compatibili con SO Android già presenti nella residenza come videocitofoni, telecamere, impianti di climatizzazione, ecc.

COME ORDINARE

- KSI2100045.301 - conexa - colore bianco
- KSI2100045.302 - conexa - colore nero

PARTI COMPRESE

- 1 tastiera conexa con aggancio magnetico integrato
- 1 staffa metallica di fissaggio con viti incluse
- 4 dischi leviganti per irregolarità murali
- 1 Guida rapida Installazione
- 1 Guida rapida per Utente

DATASHEET

La tastiera **conexa** mediante l'applicazione proprietaria dedicata **App conexa**, unisce tecnologia evoluta e semplicità d'utilizzo, offrendo un accesso diretto e immediato a tutte le funzioni offerte dalla centrale lares 4.0.

La tastiera **conexa** unisce un design moderno e compatto con prestazioni avanzate, rappresentando la soluzione ideale sia per applicazioni residenziali sia professionali; comunica con la piattaforma IoT lares 4.0 tramite la rete locale, utilizzando la connessione LAN cablata attraverso l'interfaccia Ethernet (con uno switch di rete), o in alternativa via Wi-Fi mediante un router wireless.

Con uno spessore contenuto e uno schermo HD da 10,1", si integra perfettamente in qualsiasi ambiente grazie al montaggio a parete (scatola DIN 503 o scatola tonda 60 mm), sia in orientamento verticale sia orizzontale. Il retro magnetico della tastiera consente un'installazione rapida su scatole da incasso europee standard.

La tastiera può essere alimentata PoE (48V) oppure mediante alimentatore (12-16V) o cavo USB Type-C.

L'acquisizione della tastiera in centrale è veloce, non richiede alcuna configurazione sul router; può inoltre essere supervisionata dalla centrale come una normale tastiera su BUS.

Grazie al sistema operativo Android™ e al Google Play Store preinstallato, è inoltre possibile installare app di terze parti, trasformando **conexa** in un vero e proprio terminale multifunzione. Questo consente all'utente di controllare qualsiasi dispositivo presente in casa – basato su sistema operativo Android – come videocitofoni, telecamere, impianti di climatizzazione e altri dispositivi smart, diventando così un vero e proprio centro di controllo.



Ksenia Security SpA
Strada Provinciale Valtesino,49
63065 Ripatransone, AP, Italy
tel. +39 0735 751646 / fax +39 0735 652281

Informazioni Generali / info@kseniasecurity.com
Vendite / sales@kseniasecurity.com
Supporto Tecnico / helpdesk@kseniasecurity.com
www.kseniasecurity.com

Rev. 02 - 11/2025



Caratteristiche tecniche

• Schermo Touch Capacitivo	10.1"
• Risoluzione	HD 1280 x 800
• CPU	MT8768 4 x Arm Cortex-A53, 2.0 GHz +4 x Arm Cortex-A53, 1.5 GHz
• Android™SO	14
• Google Mobile Services	Certificato
• RAM	4 Gb
• ROM	64 Gb
• Wi-Fi	WiFi: 802.11 ac/a/b/g/n 2.4GHz/5G
• Orientamento display	Supporta montaggio sia orizzontale (landscape) sia verticale (portrait); l'interfaccia utente si adatta automaticamente.
• Alimentazione	- Connettore RJ45 PoE 48 V - 53 V oppure - Connettore RJ12 12 V - 16 V oppure - USB Type C 800 mA max @ 14 V (max 12 W)
• Assorbimento	doppi altoparlanti
• Altoparlante	Sì
• Microfono	La staffa metallica dispone di fori per installazione su scatola DIN 503 oppure su scatola rotonda da 60mm; adattabile all'orientamento landscape o portrait. Il retro magnetico della tastiera agevola l'incasso a parete in maniera perfetta.
• Montaggio a parete	
• Grado di protezione	IP 30
• Temperatura funzionamento	-10°C / +55° C
• Colore	bianco, nero
• Dimensioni (L x H x P)	243 x 152 x 34 mm (spessore dopo installazione: 10 mm)
• Peso	548 g


Funzionalità

Di seguito le principali funzionalità:

- inserire e disinserire l'impianto nella sua totalità oppure per partizioni;
- monitorare lo stato di tutti i dispositivi installati e ricevere le notifiche di allarme, sabotaggio, guasto, alimentazione, ecc;
- gestione dei dispositivi di sicurezza e domotici (inclusione/esclusione, attivazione/disattivazione) in tempo reale o impostando processi automatici mediante il programmatore orario;
- gestione dei valori di temperatura rilevati dai vari sensori installati nell'impianto ed utilizzati per la regolazione del cronotermostato (programmazione, attivazione, spegnimento), ecc. ;
- registrazione di tutte le operazioni/eventi che avvengono in centrale;
- gestione sicura degli aggiornamenti: la disponibilità di nuove versioni firmware viene segnalata nella pagina Home;
- installazione e personalizzazione di App di terze parti da Google Play Store preinstallato per la gestione dei propri dispositivi;
- la tastiera può essere installata in posizione orizzontale (landscape) o verticale (portrait); l'interfaccia grafica dell'App si adatta automaticamente all'orientamento per garantire sempre un'esperienza utente ottimale.



Descrizione del prodotto

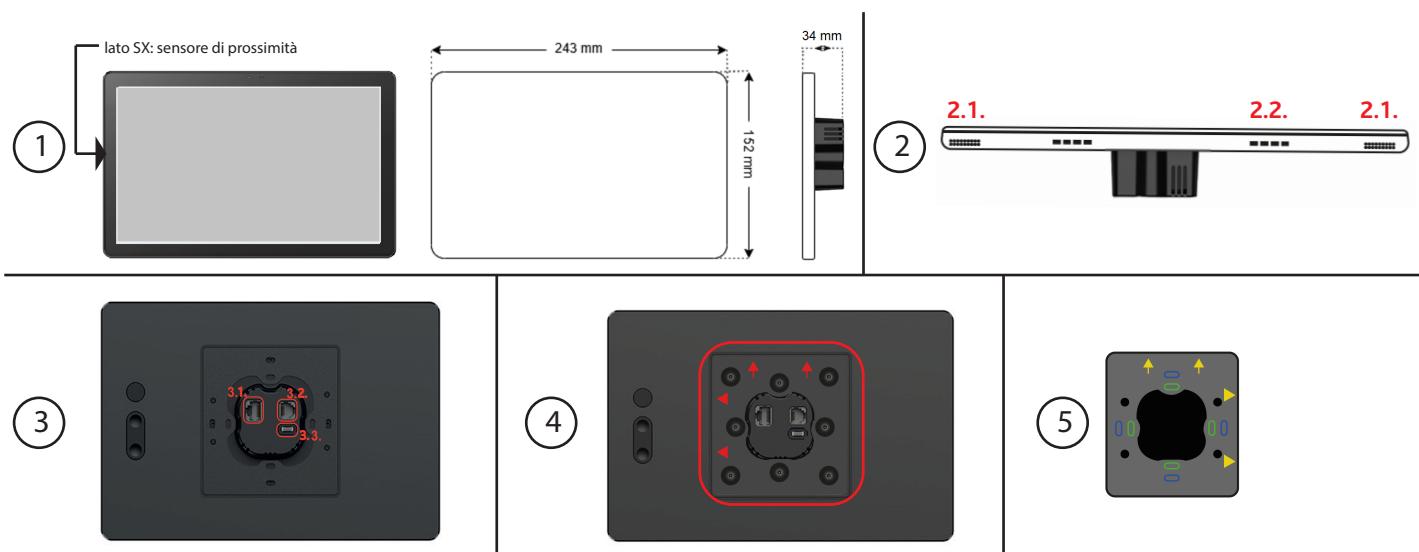

Legenda

1	Dimensioni (L x H x P)	243 x 152 x 34 mm (spessore dopo installazione: 10 mm)
2	Vista lato inferiore:	2.1. Altoparlante (n.2) - 2.2. Microfono
3	Vista retro - Connettori:	3.1. Interfaccia Ethernet PoE 3.2. Interfaccia RJ12 3.3. Interfaccia USB Type-C
4	Vista retro - Aggancio magnetico:	Il retro magnetico della tastiera agevola il fissaggio sulla staffa metallica; le frecce sul retro della tastiera indicano l'orientamento corretto per eseguire l'installazione portrait (verticale) oppure landscape (orizzontale).
5	Staffa metallica:	Supporto per il fissaggio a parete della tastiera, le frecce indicano l'orientamento corretto per eseguire l'installazione verticale oppure orizzontale, su scatole da incasso europee standard.

Dati di quantità

Modelli della lares 4.0	wls 96	16	40	40 wls	140 wls	644 wls
Numero massimo di interfacce utente IP	1	2	4	4	8	14

Specifiche tecniche, aspetto, funzionalità ed altre caratteristiche del prodotto, possono cambiare senza preavviso.

CONFORMITÀ

• Europa - CE, RoHS



Ksenia Security SpA
Strada Provinciale Valtesino,49
63065 Ripatransone, AP, Italy
tel. +39 0735 751646 / fax +39 0735 652281

Informazioni Generali / info@kseniasecurity.com
Vendite / sales@kseniasecurity.com
Supporto Tecnico / helpdesk@kseniasecurity.com
www.kseniasecurity.com

Rev. 02 - 11/2025