

Air2-REP100

Ripetitore radio per sistemi di allarme

Air2-Rep100 è il ripetitore radio progettato per estendere in modo semplice ed efficace la copertura del sistema Air2, senza necessità di collegamenti cablati alla centrale.

Ideale per installazioni in ambienti complessi o su lunghe distanze, garantisce una comunicazione stabile e sicura tra i dispositivi via radio e la centrale antifurto via radio Sol.

Air2-Rep100 offre una comunicazione bidirezionale affidabile assicurando la massima efficienza nella trasmissione e ricezione del segnale.

Grazie alla sua alimentazione a 12 Vdc e alle batterie tampone integrate, garantisce continuità operativa anche in caso di interruzione dell'alimentazione principale.

Il dispositivo è protetto da sistemi anti apertura e antistrappo ed è compatibile con tutti i dispositivi del sistema radio Air2, ad eccezione delle tastiere Air2-Aria/W.

Perfetto per tutte le situazioni in cui è necessario superare ostacoli fisici o aumentare la portata del segnale radio senza interventi strutturali.




CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Comunicazione bidirezionale a 868MHz
- Alimentazione a 12 Vdc
- 2 antenne per polarizzazione orizzontale e verticale
- Batterie tampone (4 x 1.5V AA alcaline)
- Protezione antiapertura/antistrappo
- Contenitore plastico bianco


SPECIFICHE TECNICHE

Tensione di alimentazione	da 9 a 15 V ~
Batterie tampone	
tipo	4 x 1,5 V AA alcaline
durata in assenza di alimentazione principale	160 ore
tensione di segnalazione di guasto "Batteria bassa"	< 4,5 V
Consumo	
a 13,8 V	7.5 mA
a 6 V	13 mA
Condizioni ambientali di funzionamento	
Temperatura	da -10 a +40°C
Umidità relativa	≤93% senza condensazione
Grado di sicurezza	2
Classe ambientale	II
Dimensioni (L x A x P)	55 x 55 x 13 mm
Peso	250g

DIMENSIONI

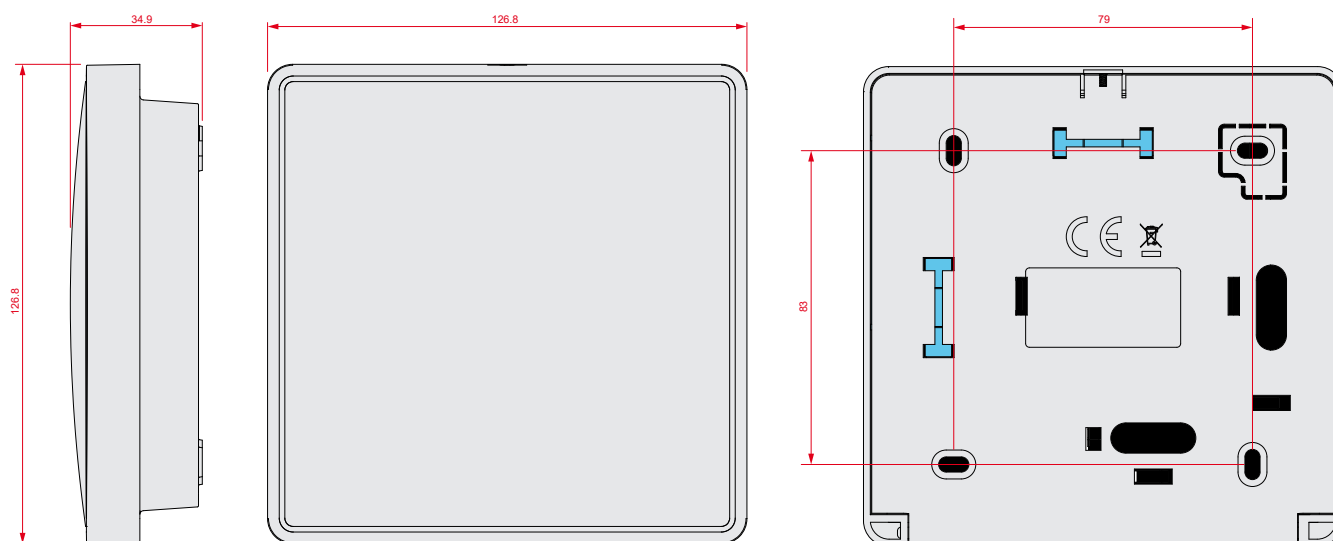

INSTALLAZIONE

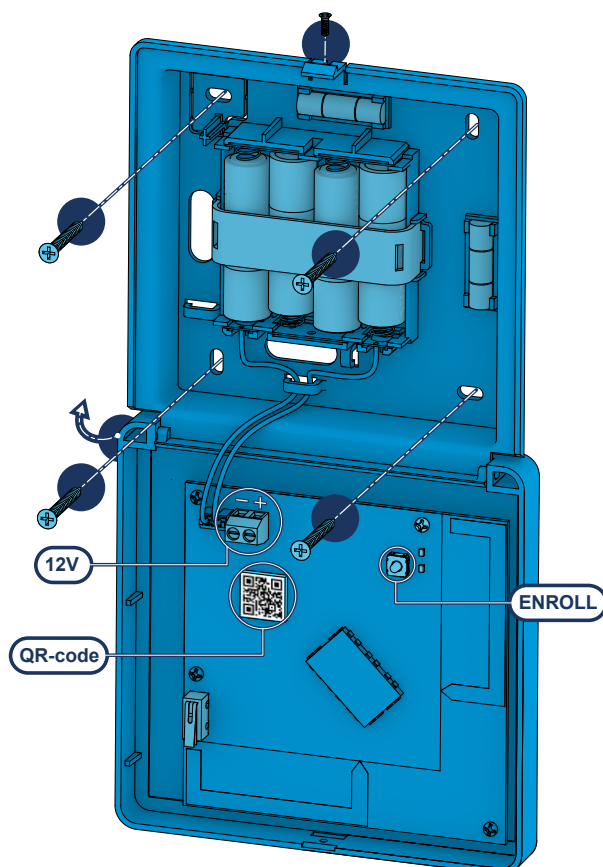

CODICI D'ORDINE

Air2-REP100 Ripetitore radio per sistemi di allarme
IPS12015 Alimentatore da 14V, 1.1A