

KL236-24

Alimentatore per LED a tensione costante 150W - 24Vdc

200-240Vac - 150W - 24V - 6250mA



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Classe isolamento:	II
Correzione PF:	Con PFC
Fattore di potenza:	0.9
Potenza:	150 W
Corrente d'uscita:	6250 mA
Regolazione di linea:	1 %
Tensione d'ingresso:	200-240Vac
Tipo regolazione:	CV
Tolleranza tensione d'uscita:	5 %

Corrente ingresso max	1100 mA
Efficienza	90 %
Frequenza	50/60 Hz
Protezioni	sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito
Regolazione di carico	1 %
Ripple	500 mV
Tensione d'uscita	24 V
Tolleranza d'ingresso	-10% +6%

Caratteristiche Generali

Dimmerabile:	no
--------------	----

Marca	join
-------	------

Caratteristiche Meccaniche

Colore:	Bianco
Dimensioni (LxWxH):	179.4 x 62.5 x 30.6mm
Materiale contenitore:	Plastico

Conessioni	morsetti a vite
Grado Protezione	IP20
Raffreddamento	passivo


Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro:	-20/45 °C
------------------------	-----------

Temperatura involucro	90 °C
-----------------------	-------

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

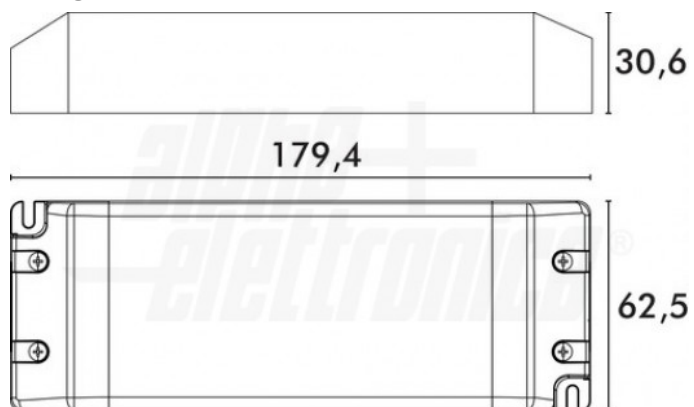

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.