

# BRAINY24<sup>PLUS</sup>



## APPLICAZIONE

1 o 2 attuatori per cancelli a battente, cancelli scorrevoli contrapposti e porte industriali a libro con massimo 2 ante

## ALIMENTAZIONE CENTRALE


115 o 230 Vac (selezionabile) 50/60 Hz

## ALIMENTAZIONE MOTORI

24 Vdc / 240 W + 240 W

## FUNZIONI PRINCIPALI

Display LCD integrato | Ricevitore radio integrato 433,92 MHz 64 codici e 3 codifiche (Advanced Rolling Code, Rolling Code, Codice Fisso) | Morsettiere estraibili | Ingressi fincorsa separati per ogni motore | Ingressi apre, chiude, passo-passo e pedonale | Ingressi fotocellula in apertura chiusura e in chiusura separati | Ingresso stop | Ingresso bordo sensibile N.C. o 8K2 | Ingresso per encoder motori oleodinamici 24 Vdc | Uscita per elettroserratura 12 Vdc | 2 uscite configurabili come spia segnalazione cancello aperto, secondo canale radio, luce di cortesia, luce di zona o test fotocellule, lampeggiante, allarme cancello aperto, allarme ingressi NC | Uscita per collegamento lampeggiante | Autoset parametri di funzionamento | Regolazione elettronica della coppia separata per ogni motore | Regolazione elettronica della velocità separata per ogni motore | Sicurezza antischiacciamento con rilevazione amperometrica e gestione encoder | Rallentamenti in apertura e chiusura separati per ogni motore | Predisposizione per collegamento KNX tramite schedina X.BE (opzionale) | Predisposta per la gestione, configurazione, diagnostica ed aggiornamento firmware attraverso l'app BeUP, tramite accessorio PRO.UP | Possibilità di configurazione parametri e gestione radiocomandi con sistema Advantouch | Numero manovre | Password di accesso programmazione | Avviso manutenzione | Caricabatterie integrato

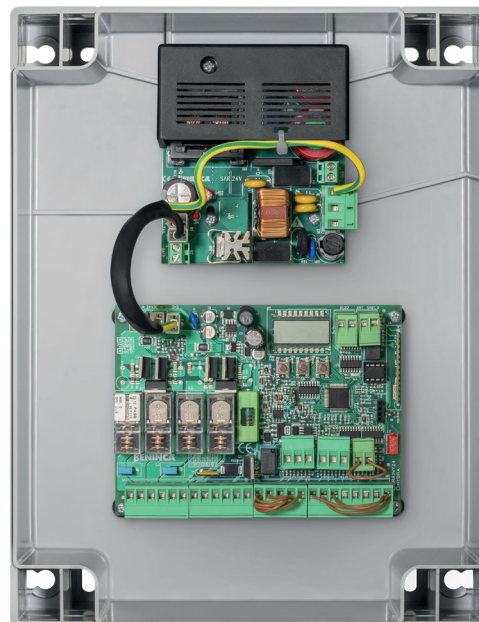

### DU.V96

Elettroserratura 12 Vac/dc verticale fornita con piastra d'incontro e doppio cilindro. Consente sblocco interno/esterno.




### DU.V90

Elettroserratura 12 Vac/dc orizzontale fornita con piastra d'incontro e doppio cilindro. Consente sblocco interno/esterno.



### DU.9990

Piastra di protezione per DU.V90.



### BRAINY24.CB-SW

Accessorio dotato di batterie 1,2 Ah e supporto.



### DA.BT2

Batteria 2.1Ah 12 Vdc.


### DA.BT6

Batteria 7Ah 12 Vdc.



### XLB.CB

Box per alloggiamento batterie dotato di staffa universale e cavi. IP54.



### X.BE

Scheda elettronica di interfaccia tra il sistema di comunicazione KNX e le automazioni Beninca.



### PRO.UP

Interfaccia di programmazione e diagnostica da remoto.

**AUTOMATISMI BENINCA SpA** • Via del Capitello, 45 • 36066 Sandrigo (VI) ITALY • T +39 0444 751030 • sales@beninca.com

