



LOGICA

BENINCA100%
Made in Italy**APPLICAZIONE**

1 o 2 attuatori per porte basculanti

ALIMENTAZIONE CENTRALE

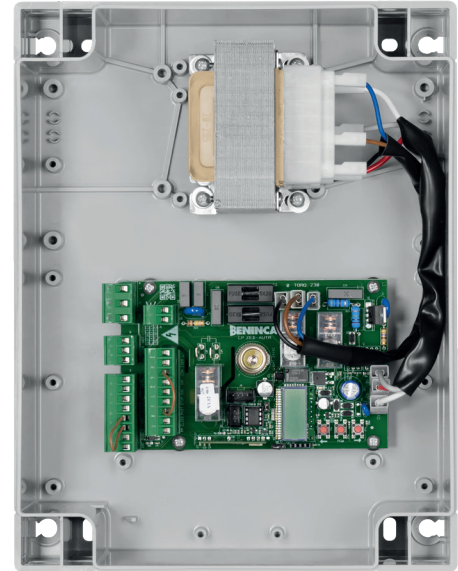
230 Vac - 50/60 Hz

ALIMENTAZIONE MOTORI

230 Vac / 300 W + 300 W

FUNZIONI PRINCIPALI

Display LCD integrato | Ricevitore radio integrato 433,92 MHz
 64 codici e codifica radio ARC | Morsettiere estraibili |
 Logica di funzionamento automatica, semiautomatica e uomo
 presente | Ingresso encoder per rilevamento ostacoli | Ingressi
 finecorsa apertura e chiusura separati per un motore | Ingressi
 passo-passo, chiude e stop | Ingresso per bordo sensibile N.C.
 o 8K2 | Ingresso fotocellula programmabile attivo sia in apertura
 che chiusura o attivo solo in chiusura | Uscita configurabile
 come spia segnalazione cancello aperto, secondo canale
 radio o test fotocellule | Uscita per collegamento lampeggiante |
 Uscita per luce di cortesia 24Vdc | Autoset parametri di
 funzionamento con motori serie ZED dotati di encoder |
 Regolazione elettromeccanica della coppia su 4 livelli | Autoset
 parametri di funzionamento e rallentamenti | Rallentamenti
 regolabili | Possibilità di configurazione parametri e gestione
 radiocomandi con sistema Advantouch | Numero manovre |
 Password di accesso programmazione | Avviso manutenzione

**KPO**

Set di 2 pulsanti
 verdi (contatto
 N.C.) con frontalino
 per box LB.

**KPC**

Set di 1 pulsante
 verde (contatto
 N.O.) e 1 rosso
 (contatto N.C.)
 con frontalino
 per box LB.

AUTOMATISMI BENINCA SpA • Via del Capitello, 45 • 36066 Sandrigo (VI) ITALY • T +39 0444 751030 • sales@beninca.com

