

FAST 03 1C PRO PLUS



Sistema nebbiogeno potente e veloce nell'emissione della nebbia, copre fino a **600 m³ in 15 secondi** (200 m³ visibilità inferiore a 1 m)



03 1C

SPECIFICHE GENERALI

Peso del nebbiogeno	circa 13 KG
Peso comprensivo di imballo	circa 14 KG
Unità su pallet 100x120	24
Dimensioni del nebbiogeno	21,5 X27,0 Xh43,5
Dimensioni dell'imballo	25,0 X37,0 XH47,0
Colori	bianco
Tempo di autonomia senza rete elettrica	circa 2 ore
Tempo di riscaldamento da freddo	circa 50 minuti
Montaggio verticale	Si
Montaggio orizzontale	Si
Porta usb/seriale per il controllo	Si
Antimanomissione dell'ugello	Si
Interfaccia seriale RS232 con protocollo standard UR FOG	Si
Kit allarme	opzionale

STANDARD

Certificazione CE	Si
Fluido nebbia certificato	Si
Conforme alle normative europee vigenti	Si



È un sistema nebbiogeno potente e veloce, ideale per proteggere aree di piccole/medie dimensioni come negozi, abitazioni, banche e in generale può essere utilizzato in tutte le applicazioni professionali in cui è richiesta per la sicurezza una tecnologia superiore. Predisposto per una facile installazione a parete, è dotato di un vano nella parte inferiore per l'installazione di schede e accessori aggiuntivi.

NEBBIOGENO

Nuovo sistema di riscaldamento "Layer"	si
Copertura in un singolo sparo (visibilità superiore a 1,5 m)	fino a 600 m³
Copertura in un singolo sparo (visibilità inferiore a 1 m)	fino a 200 m³
Tempo massimo di emissione in un singolo sparo	15 sec
Capacità totale di emissione con bombola carica	1200 m³
Numero di bombole	1
Quantità di liquido nella bombola	1 x 600 ml
Caratteristiche dello sparo	programmabile in sec.
Modello bombola	verticale / orizzontale
N° bombole incluse	1

SPECIFICHE ELETTRICHE

Alimentazione	230 V o 120 V
Consumo medio	37 W
Batteria 2 Ah (non inclusa)	Si
Demo opzionale / Kit antirapina	Si
Ingressi armamento e sparo cablati	Si
Uscite cablate	Si
Protocollo di comunicazione standard	Si

Accessori e ricariche **FAST 03 1C PRO PLUS**

CODICE	ACCESSORI E RICARICHE	FAST 03 1C PRO PLUS
F1M06BOM	Bombola 600 ml - verticale	■
F1M06BOMORZ	Bombola 600 ml - orizzontale	■
F23STHPRO	Staffa Fast Pro Plus	■
F23PRUG7	Prolunga ugello	■
F1M03UG3	Ugello a 3 fori	■
F23KITD	Kit demo	■
F23KITA	Cavo antirapina	■
URRE	Scheda relé	■
F123KEY	Chiave di armamento	■
URTR	Telecomando + ricevitore	■
URT	Telecomando aggiuntivo	■
URRS232	Transceiver rs232 5/12 V	■
URCLWF	Scheda Active Cloud LAN Wifi	■
URCLWFA	Wifi antenna	■
URCLWFPP	Kit di montaggio Active Cloud Fast 03 e 02 (cavo piatto Pro Plus + 3 distanziali da 20 mm)	■



Scheda Active Cloud LAN Wifi

Permette il collegamento LAN cablato o WIFI. Tramite il sistema cloud estremamente sicuro, fornito gratuitamente, permette oltre al monitoraggio dei sistemi di attivare da remoto anche i comandi di armamento, sparo e il settaggio in secondi del sistema nebbiogeno.



Ugello antimanomissione orientabile
La capacità di rilevare automaticamente se l'ugello di sparo è ostruito è un'altra importante caratteristica brevettata. Una volta rilevata tale condizione il sistema invia un segnale di allarme.




L'efficientissimo sistema di coibentazione a doppio strato presente nei sistemi nebbiogeni UR FOG permette di mantenere sempre una temperatura costante con conseguente consumo energetico molto basso e la possibilità di funzionare per un tempo maggiore in assenza di corrente elettrica.

Autonomia termica in assenza di alimentazione
L'innovativo isolamento termico della caldaia permette il funzionamento dei sistemi UR Fog per lungo tempo in assenza di rete elettrica: circa 2 ore!



I sistemi sono dotati di un particolare Bus Seriale con Protocollo Standard, grazie al quale è possibile collegare alla scheda elettronica del dispositivo una scheda aggiuntiva per consentirne il collegamento diretto con tutti gli allarmi ed il totale controllo anche da remoto.

Scheda elettronica

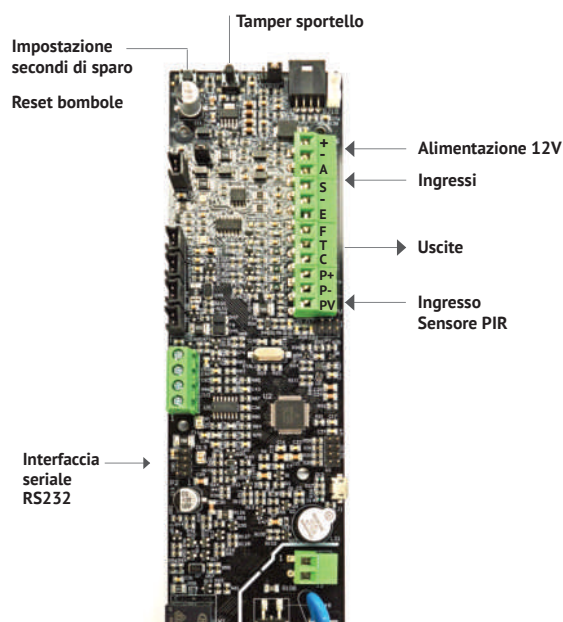

INGRESSI

- + Ingresso alimentazione +12V
- Ingresso alimentazione GND
- ARM Comando di armamento
- SHOOT Comando di sparo
- GND

USCITE

- EMPTY Uscita bombola vuota
- FAULT Uscita di guasto
- TAMPER Uscita antisabotaggio
- CONFIRM Uscita conferma sparo

INGRESSO SENSORE PIR

- P+ Uscita alimentazione +12V
- P- Uscita alimentazione GND / COM. PIR
- PV N.C. PIR

Versione bombola singola 600 ml



Ugello orientabile
Tamper antimanomissione ugello

Scheda Pro Plus

