


Full--color  Cube



# Full-color Cube

Lasciati Incantare dalla Magia del Colore

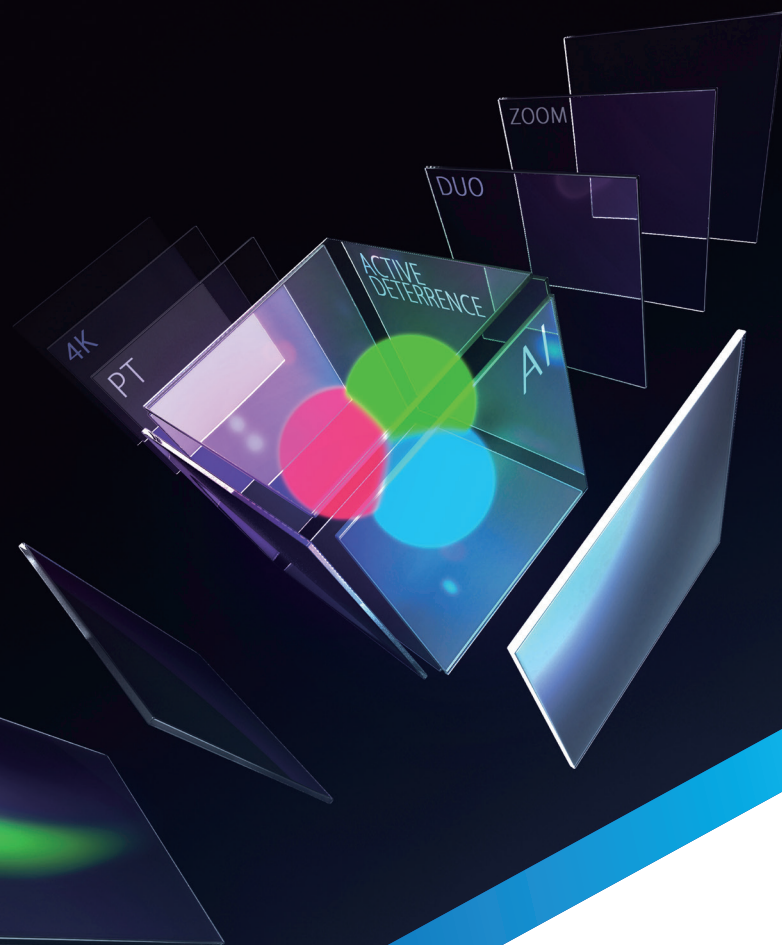

Full-color DUO



Full-color PT



Smart Dual Light



TiOC



Lasciati Incantare  
dalla Magia del Colore

Dal 2018, la tecnologia Full-color Dahua assicura agli utenti un monitoraggio a colori 24/7, nonché prestazioni elevate in termini di luminosità, definizione, flessibilità, precisione e intelligenza.

Nel 2023 nasce Full-color Cube, che unisce Full-color e Smart Dual Light con altre tecnologie all'avanguardia, aprendo le porte all'innovazione e permettendoti di realizzare progetti ben oltre la tua immaginazione.



La serie Full-color Panoramic permette di ottenere una copertura di ripresa ancora più ampia, utilizzando le capacità combinate delle telecamere Full-color Duo e PT.

## Full-color Duo

✓ Immagini a 180° senza soluzione di continuità: maggiore qualità e risparmio sui costi di installazione



The diagram illustrates the Full-color Duo camera's panoramic capabilities. It shows a top-down view of the camera with two lenses, each projecting a 90-degree field of view. These two views are combined to create a seamless 180-degree panoramic image. The diagram also shows the camera's physical design and a plus sign indicating its combination with other camera models.

Lente di sinistra      Lente di destra

Immagine panoramica

Due lenti, per un effetto panoramico naturale

✓ Il doppio obiettivo con apertura F1.0 e i doppi sensori CMOS da 1/1,8" generano immagini in alta qualità anche in condizioni di scarsa illuminazione.

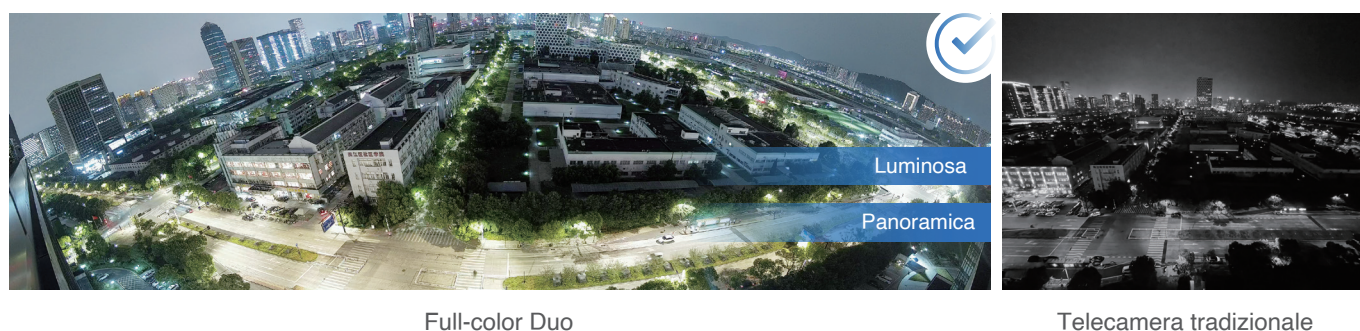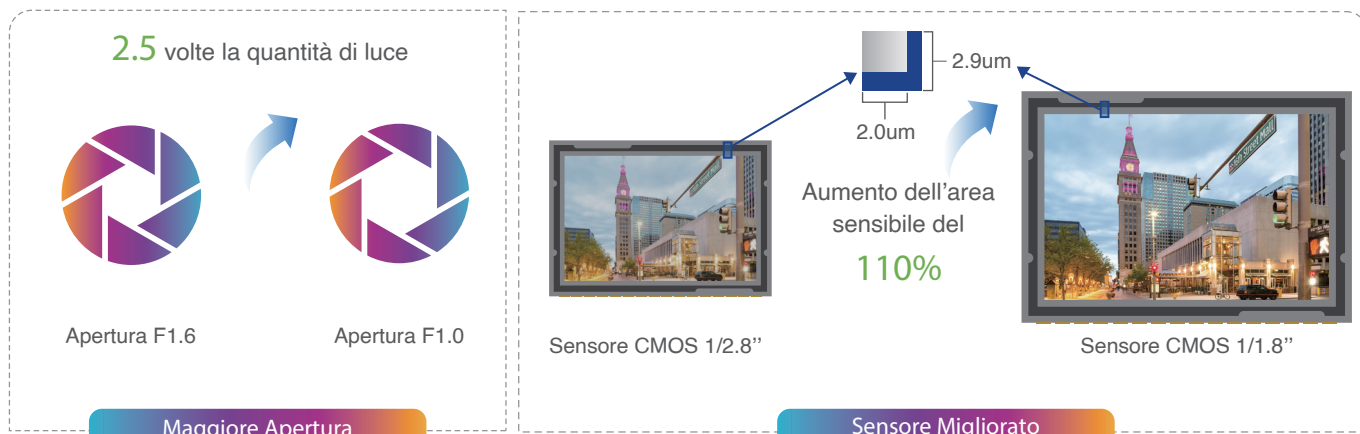

✓ La rotazione su 3 assi rende più semplice l'installazione

Tre assi di rotazione

VS

Due assi di rotazione

Pan: 0° - 360°

Tilt: 4° - 90°

Rotazione: 0° - 360°


Scenario

Pan: -30° to 30°

Tilt: -75° to 75°

Scenario

✔ EPTZ: immagini panoramiche con maggiori dettagli

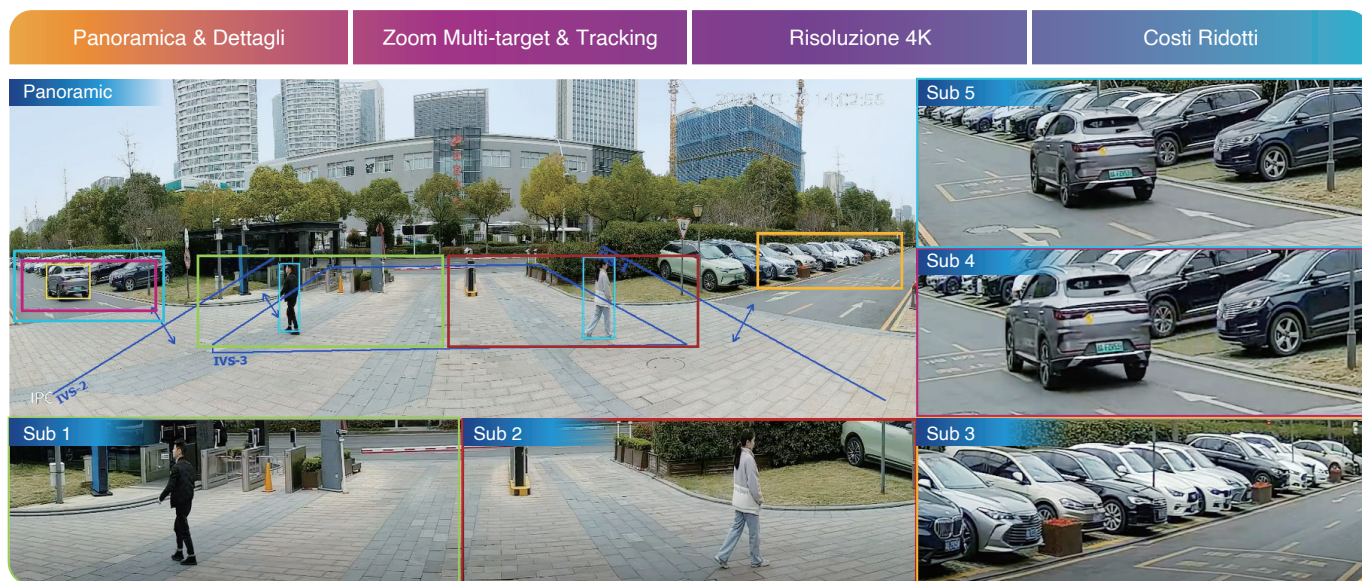

Scenari di Applicazione



Stadi



Piazze



Lobby



Garage

PT Full-color

✔ Monitoraggio più ampio con meno punti ciechi



Telecamera Tradizionale



Tilt — Rotazione verticale per un campo visivo più ampio



Pan — Rotazione orizzontale per un campo visivo più ampio



✔ Installazione e gestione semplificate

Possibilità di ruotare la camera verticalmente e orizzontalmente direttamente da remoto tramite l'XVR o l'app DMSS



Supporta il montaggio a parete, a soffitto e tramite varie staffe, permettendo un'installazione facile e veloce su qualsiasi superficie.


## Scenari di Applicazione



Negozi



Abitazioni



Parchi



Uffici




## Smart Dual Light

Smart Dual Light fornisce una soluzione flessibile a tutti quegli utenti che necessitano di avere sempre la modalità di illuminazione giusta al momento giusto. La telecamera è infatti in grado di passare, in modo autonomo e intelligente, dalla luce infrarossa a quella bianca e viceversa.

- ✔ Registra video a colori degli eventi chiave quando la luce bianca è accesa
- ✔ La deterrenza attiva tramite luce bianca scoraggia gli intrusi
- ✔ Riduce l'inquinamento luminoso nelle ore diurne, rendendo i prodotti adatti a qualsiasi scenario



Solo IR: si perdono molte informazioni

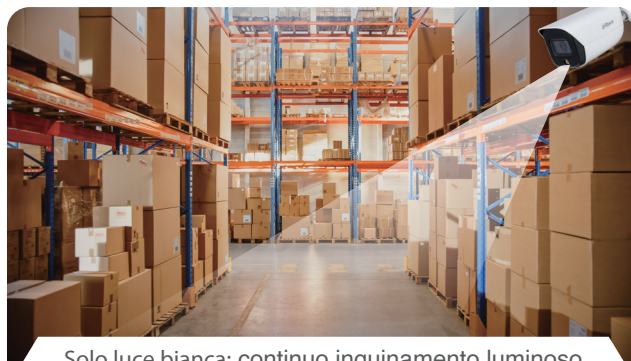


Solo luce bianca: continuo inquinamento luminoso



Smart Dual Light: il meglio delle due tecnologie

✓ Illuminazione programmata

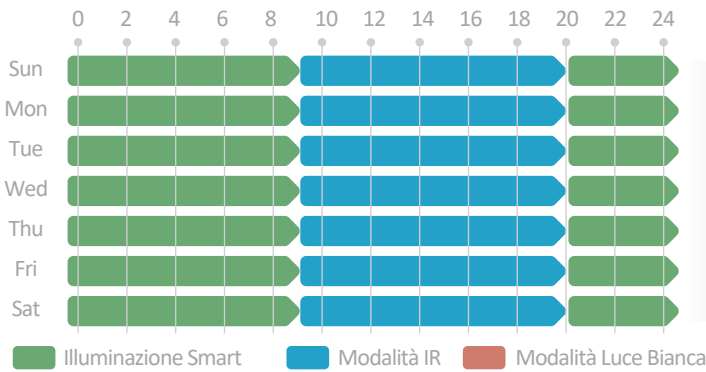

- Registra a colori i momenti chiave
- Lascia in modalità IR durante la giornata per ridurre l'inquinamento luminoso
- Personalizza il programma in base alle tue esigenze
- Adatto a bar, negozi e altre piccole attività




**TIOC**

La tecnologia TIOC, abbreviazione di Three-in-One Camera (telecamera 3-in-1), attraverso l'integrazione innovativa di Smart Dual Light, Active Deterrence e AI assicura protezione prima, durante e dopo un evento di allarme!

✓ Protezione 24/7




✓ Fornisce l'accesso a piattaforme di terze parti

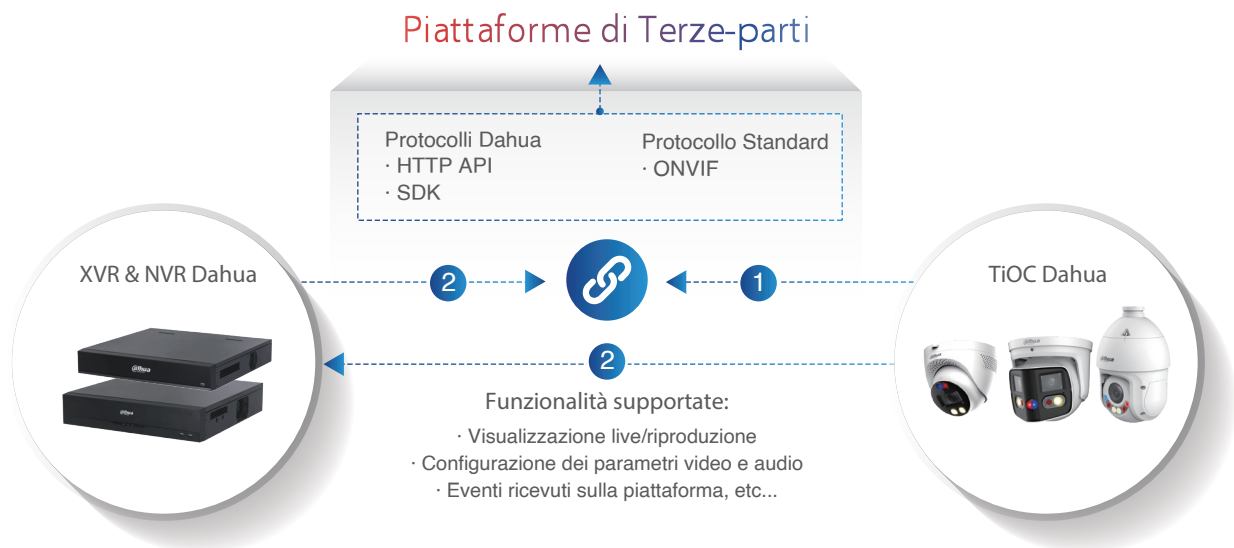

Leader mondiali nella produzione di sensori

**Architettura del Sistema**

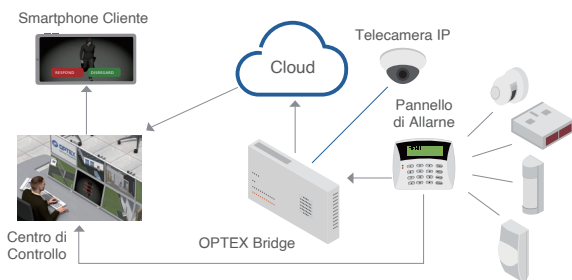


- Modelli Dahua supportati:**
- Dahua TiOC
- Modelli Optex supportati:**
- OPTEX Bridge CBK-304
  - OPTEX Bridge CBK-312
- Caratteristiche supportate:**
- Condivisione video con il contatto di emergenza per ricevere istruzioni
  - Associazione delle zone di allarme tradizionali con le telecamere
  - Conversione degli eventi AI Dahua in Optex. Genera allarmi Contact ID ed eventi video.



Top VMS

**Architettura del Sistema**

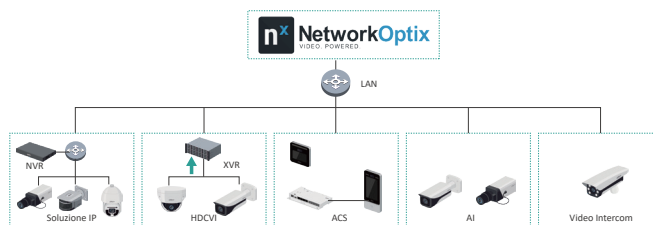

- Modelli Dahua supportati:**
- Dahua TiOC
- Modelli Nx supportati:**
- Witness
- Caratteristiche supportate:**
- Live view/playback
  - Configurazione dei parametri audio e video
  - Ricezione degli eventi sulla piattaforma

**Applicazioni**

**Spazi Pubblici**



Uscite Antincendio



Uscite d'Emergenza

Per mantenere sgombrare le corsie di emergenza e migliorare la sicurezza pubblica.

**Abitazioni e Negozi**



Appartamenti, Case e Ville



Negozi

Dissuade gli intrusi con allarmi sonori e luminosi e avvisa gli utenti in tempo reale tramite l'app

# Prodotti Consigliati

Per l'intera gamma puoi visitare <https://www.dahuasecurity.com/products>

## Full-color DUO (IPC)



IPC-PDW5849-A180-E2-ASTE  
Telecamera IP Full-color Duo Splicing

- 8MP, 180° FOV, 3.6mm
- 0.0002 Lux@F1.0
- 120dB True WDR
- Range di illuminazione 40m
- Microfono Integrato per Comunicazione Bi-direzionale
- EPTZ, People Counting, SMD 4.0



IPC-PFW5849-A180-E2-ASTE  
Telecamera IP Full-color Duo Splicing

- 8MP, 180° FOV, 3.6mm
- 0.0002 Lux@F1.0
- 120dB True WDR
- Range di illuminazione 40m
- Microfono Integrato per Comunicazione Bi-direzionale
- EPTZ, People Counting, SMD 4.0

## Full-color PT (PTZ)



SD2A500HB-GN-A(W)-PV-S2  
Telecamera IP Full-color PT

- 5MP, Smart Dual Light, 4mm
- Range IR 30m, Range Luce Bianca 30m
- Microfono e Altoparlante Integrati
- WiFi/PoE

## Smart Dual Light (HAC)



HAC-HFW1509TM-IL-A  
Bullet HDCVI Smart Dual Light da 5MP con Ottica Fissa

- Max 25 fps@5MP (in formato 16:9)
- Smart Dual Light, 2.8/3.6 mm
- 120dB True WDR
- Range di illuminazione 40m
- Super Adapt
- Microfono Integrato
- CVI/CVBS/AHD/TVI Convertibili



HAC-HDW1239T-IL-A  
Eyeball HDCVI Smart Dual Light da 2MP con Ottica Fissa

- Max. 30 fps@1080p
- Smart Dual Light, 2.8/3.6 mm
- 130dB True WDR
- Range di illuminazione 40m
- Super Adapt
- Microfono Integrato
- CVI/CVBS/AHD/TVI Convertibili

## Smart Dual Light (PTZ)



SD3A400-GN-A-PV  
Telecamera IP Smart Dual Light PT

- 4MP, Smart Dual Light, 4mm
- Range IR 30m, Range Luce Bianca 30m
- Microfono e Altoparlante Integrati

## TIOC (IPC)



IPC-HFW3849T1-AS-PV  
Bullet IP WizSense Smart Dual Light con Ottica Fissa e Deterrenza Attiva

- 8MP, Smart Dual Light, 3.6 mm
- 0.0004 Lux@F1.0
- 120dB True WDR
- Range IR 30m, Range Luce Bianca 30m
- Microfono Integrato e Altoparlante per Comunicazione Bi-direzionale
- Allarme Sonoro e Luminoso (con luci rosse e blu)
- SMD 4.0, Protezione Perimetrale, AI SSA, AI Coding



IPC-HDW3449H-AS-PV  
Eyeball IP WizSense Smart Dual Light con Ottica Fissa e Deterrenza Attiva

- 4MP, Smart Dual Light, 2.8 mm
- 0.0003 Lux@F1.0
- 120dB True WDR
- Range IR 30m, Range Luce Bianca 30m
- Microfono Integrato e Altoparlante per Comunicazione Bi-direzionale
- Allarme Sonoro e Luminoso (con luci rosse e blu)
- SMD 4.0, Protezione Perimetrale, AI SSA, AI Coding



IPC-HFW3849T1-ZAS-PV  
Bullet IP WizSense Smart Dual Light con Ottica Varifocale e Deterrenza Attiva

- 8MP, Smart Dual Light, 2.7mm-13.5mm
- 0.0004 Lux@F1.0
- 120dB True WDR
- Range IR 50m, Range Luce Bianca 40m
- Microfono Integrato e Altoparlante per Comunicazione Bi-direzionale
- Allarme Sonoro e Luminoso (con luci rosse e blu)
- SMD 4.0, Protezione Perimetrale, AI SSA, AI Coding



## TiOC (IPC)



IPC-PDW3849-A180-AS-PV  
Eyeball IP WizSense TiOC Duo Splicing

- 8MP, Smart Dual Light, 180° FOV
- Microfono Integrato per Comunicazione Bi-direzionale
- Allarme Luminoso e Sonoro (luce rossa e blu)
- SMD 4.0, Protezione Perimetrale, AI Coding
- EPTZ

COMING SOON

**TiOC** **Duo**



IPC-PFW3849S-A180-AS-PV  
Bullet IP WizSense TiOC Duo Splicing

- 8MP, Smart Dual Light, 180° FOV
- Microfono Integrato per Comunicazione Bi-direzionale
- Allarme Luminoso e Sonoro (luce rossa e blu)
- SMD 4.0, Protezione Perimetrale, AI Coding
- EPTZ

COMING SOON

**TiOC** **Duo**

## TiOC (HAC)



HAC-ME1809TH-A-PV  
Bullet HDCVI Smart Dual Light TiOC 4K

- Max 15 fps@4K
- Smart Dual Light, 3.6 mm
- 120dB True WDR
- Range di illuminazione 40m
- Super Adapt
- Microfono Integrato
- CVI/CVBS/AHD/TVI Convertibili



HAC-ME1239TQ-A-PV  
Eyeball HDCVI Smart Dual Light TiOC 2MP

- Max. 30 fps@1080p
- Smart Dual Light, 2.8 mm
- 130dB True WDR
- Range di illuminazione 40m
- Super Adapt
- Microfono Integrato
- CVI/CVBS/AHD/TVI Convertibili

## TiOC (PTZ)



COMING SOON

SD3E205DB-GNY-A-PV1  
Telecamera IP PTZ TiOC 5X

- 4MP, Smart Dual Light, 2.7mm-13.5mm
- 120dB True WDR
- Range IR 50m, Range Luce Bianca 40m
- Microfono Integrato per Comunicazione Bi-direzionale
- Allarme Luminoso e Sonoro (luce rossa e blu)
- Auto Tracking Lite
- SMD 3.0



COMING SOON

SD4E425GB-HNR-A-PV1  
Telecamera IP PTZ TiOC 25X

- 4MP, Smart Dual Light, 5-125mm
- 120dB True WDR
- Range IR 100m, Range Luce Bianca 50m
- Altoparlante Integrato
- Allarme Luminoso e Sonoro (luce rossa e blu)
- Auto Tracking 3.0
- SMD 4.0



SD6C3425XB-HNR-A-PV1  
Telecamera IP PTZ TiOC 25X

- 4MP, Smart Dual Light, 4.8-120mm
- 120dB True WDR
- Range IR 150m, Range Luce Bianca 50m
- Altoparlante Integrato
- Allarme Luminoso e Sonoro (luce rossa e blu)
- Auto Tracking 3.0
- SMD 4.0



**>>> DH PARTNER APP**

SCARICA LA NOSTRA APP UFFICIALE



**Dahua Technology Italy S.r.l.**

Via Cesare Cantù, 8/10 - Cinisello Balsamo (MI)  
[www.dahuasecurity.com/it](http://www.dahuasecurity.com/it)

