
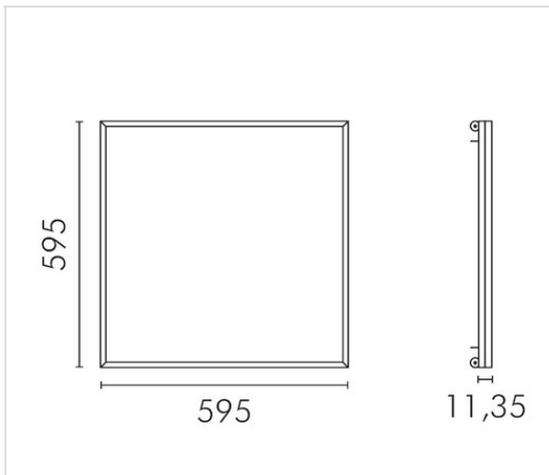


Prodotti / Illuminazione / Pannelli d'illuminazione LED

## Pannello Led Edge-Lit 40W - 60x60cm - Con LGP - UGR<19 - CRI 90 - Bianco naturale - Office UGR View

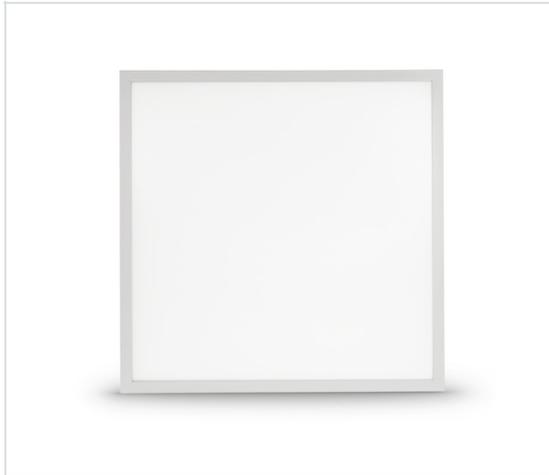

### JO396/6060/08NW

Pannello con LGP (Light Guide Plate)

#### Caratteristiche Generali

Tempo di vita L70B50: 30000h  
Numero cicli di accensione: 15000 cicli  
Tipo di led: smd 2835  
Rischio fotobiologico: Esente

#### Caratteristiche di Illuminazione

Colore: Bianco naturale  
Flusso: 4000lm  
CRI: 90  
Angolo di emissione: 90°  
Starting time: 0.2s  
UGR: <19

#### Caratteristiche Elettriche

Potenza: 40W  
Fattore di potenza PF: 0.9  
Tens. funzionamento AC: 230Vac  
Tolleranza d'ingresso: ±10%  
Frequenza: 50Hz  
Dimmerabile: no  
Classe isolamento: II  
Alimentatore: Esterno (incluso)

#### Caratteristiche Sorgente Luminosa

Tensione Led: 35Vdc  
Corrente Led: 1050mA  
Tipo Alimentazione: Corrente Costante  
Temp. Colore: 4000K

#### Caratteristiche Meccaniche

Lunghezza: 595mm  
Larghezza: 595mm  
Altezza: 11.35mm  
Grado di protezione: IP20  
Materiale corpo: Alluminio verniciato  
Colore corpo: Bianco  
Cornice: Alluminio verniciato  
Diffusore: PMMA opaco  
Conessioni: Connettori e cavetti inclusi  
Lunghezza cavo: 0.2m

#### Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: -10 / 40°C



#### JO396/6060/08NW

Pan.Led 60x60 Edge lit 40W UGR<19 CRI 90 4000K

Confezione: Scatola da 1pz.  
Imballo: Scatola da 5 scatole  
Prezzo per: unità  
Multiplo di vendita: 1pz.



## Prodotti Correlati

CODICE	DESCRIZIONE
23-214	Sensore di luce ambientale daylight 1-10V
JO395/6060F3	Cornice per fissaggio a plafone per pannello JO395/6060 - colore bianco
JO395-SUP	Kit di fissaggio a sospensione per pannelli led JO395 - 4 corde
JO395-SUP01	Kit di supporti da soffitto per pannelli led JO395
JO395-SUP02	Kit di supporti da incasso per pannelli led JO395
JO396/6060F3	Cornice bianca per pannelli Led JOlight 60x60 - Angolo plastica
JO-CONTR-025	Telecomando per regolazione dimmer monocolor - 4 zone
JO-CONTR-026	Telecomando per regolazione dimmer monocolor - 4 Zone
JO-CONTR-026P	Mini telecomando RF per dimmer monocolor - 1 Zona - Silver
KL845-10	Alimentatore per LED a corrente costante 250-1500mA dip switch 50W 15-48V dimmerabile 1-10V
KL845-20	Alimentatore per LED a corrente costante 250-1500mA dip switch 50W 8-48V dimmerabile RF+pulsante
KL866-06/1	Alimentatore per LED a corrente costante 1050mA 40W 19-38V dimmerabile taglio di fase 230V

## Foto Prodotto



## Accessori



Alimentatore 1050mA corrente costante