




# Previdia-C-DIAL

## Modulo comunicatore


Modulo comunicatore remoto, si installa all'interno delle centrali Previdia Compact o Previdia Micro, gestisce le comunicazioni remote via linea telefonica cablata e rete GSM 2G e 3G, in grado di gestire chiamate vocali, possibilità di registrare fino a 100 messaggi vocali, chiamate digitali utilizzando i protocolli più diffusi, SMS con generazione automatica del testo.

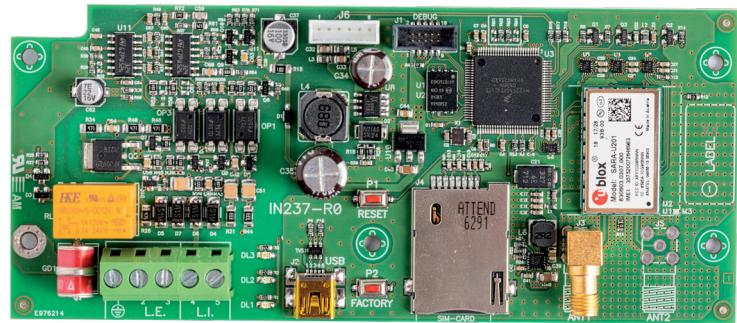


### SPECIFICHE TECNICHE

- Certificazione EN54 parte 21 sui vettori GSM e PSTN
- 100 messaggi vocali on-board (fino a 8 min) registrabili da software con text-to-speech o file .wav
- Fino a 100 azioni
- 32 SMS personalizzabili
- Comunicatore digitale automatico integrato (Contact ID, SIA-IP)
- 32 numeri telefonici per funzioni avvisatore (vocale, digitale, SMS)
- Tensione di alimentazione: 19÷30Vcc
- Consumo @ 27,6V: stand-by 40mA, massimo 140mA
- Temperatura di funzionamento: da -5°C a +40°C

### ASSEMBLAGGIO

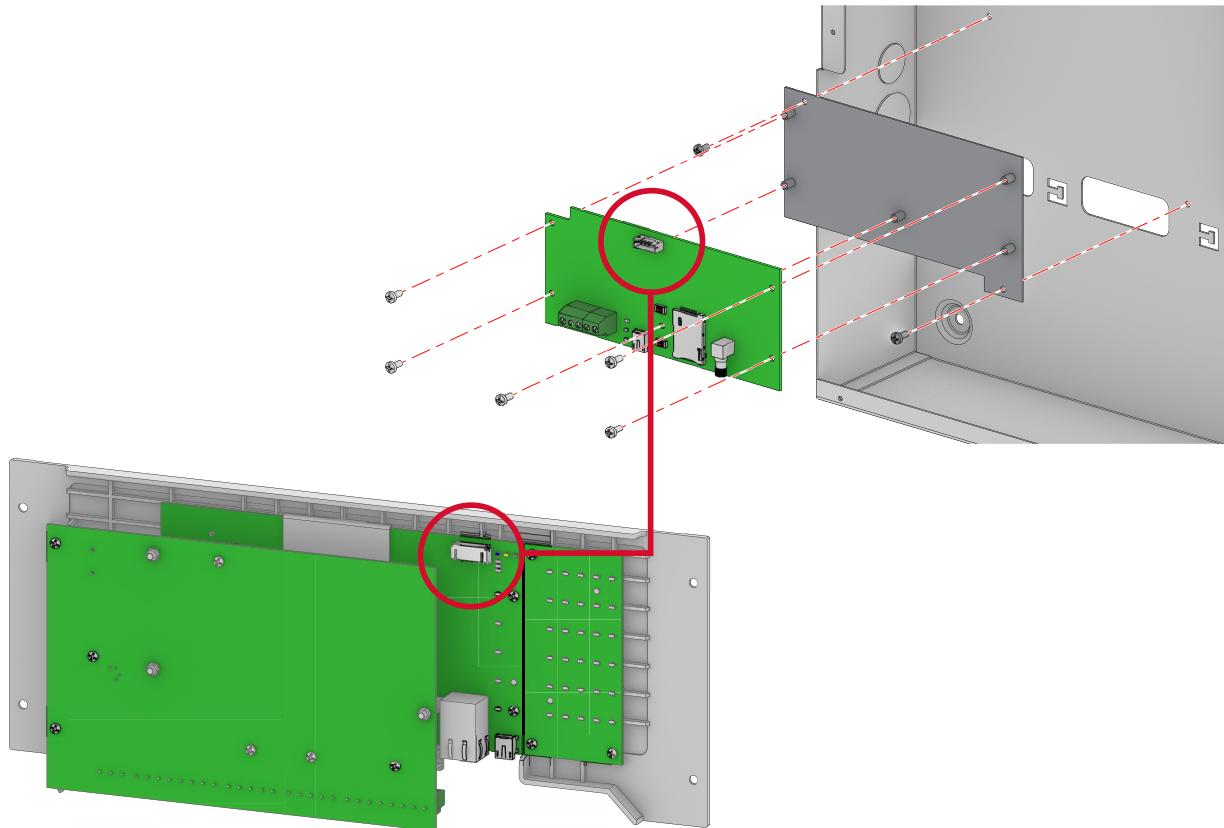

## ASSEMBLAGGIO

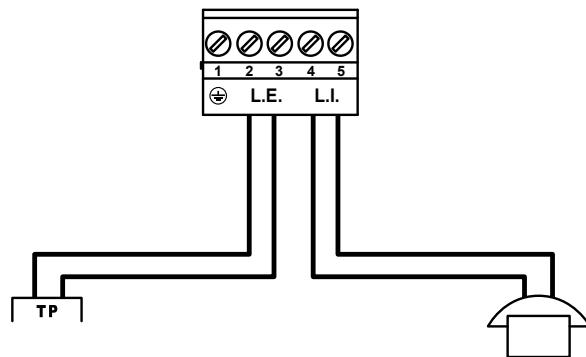

## CODICI D'ORDINE

<b>Previdia-C-DIAL</b>	Modulo comunicatore GSM/PSTN per centrali Previdia Compact e Previdia Micro
<b>GSM-ANT100B</b>	Antenna GSM ad elevate prestazioni, colore bianco
<b>GSM-ANT200N</b>	Antenna GSM completa di staffa di fissaggio e cavo da 3m, colore nero
<b>Previdia Compact</b>	Centrale di controllo analogica indirizzata per rivelazione e allarme incendio ed estinzione
<b>Previdia Micro</b>	Centrale di controllo convenzionale per rivelazione e allarme incendio ed estinzione



Evolving Protection

Via Dei Lavoratori 10  
63076 Monteprandone (AP) – ITALY  
Tel. (+39) 0735 705007 – Fax (+39) 0735 704912

info@inim.it – [www.inim.it](http://www.inim.it)