



Nice

BiDi-MiniShutter

Il nuovo modulo compatto per il controllo senza sforzo di tapparelle, tende da sole e oscuranti

Nice

BiDi-MiniShutter

Ultracompatto. Ultrasmart.

Si adatta anche a scatole elettriche da 40 mm


Corpo principale con 5 connettori e terminali laterali

consente un cablaggio rapido, ordinato e un'installazione semplice dei pulsanti dell'interruttore

Pulsante PROG e LED di stato



Si abbina facilmente con telecomandi bidirezionali e monodirezionali e offre piena compatibilità con le gamme di trasmettitori **DOMI, MyGO, ERGO, NICEWAY, FLOR e VERY**, nonché con i **Gateway Yubii** per una completa integrazione nell'ecosistema Smart.

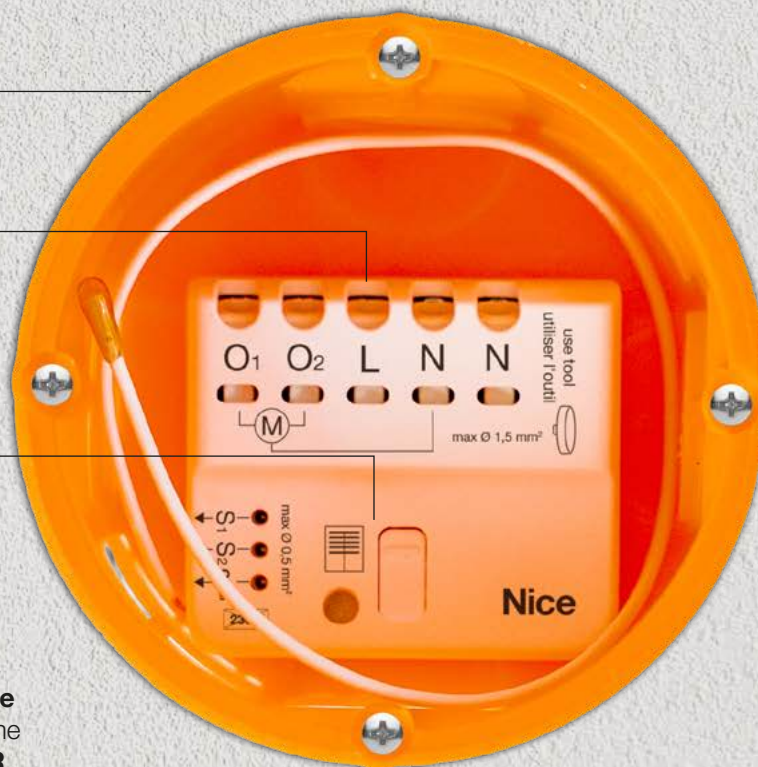

Il design ultracompatto si adatta agli spazi ristretti, ideale per installazioni pulite e salvaspazio.



25% più piccolo


rispetto alla dimensione del BiDi-Shutter



50% di aumento della portata radio in ambiente interno rispetto al BiDi-Shutter

Nice

Un mini modulo per tutte le soluzioni di schermature solari.

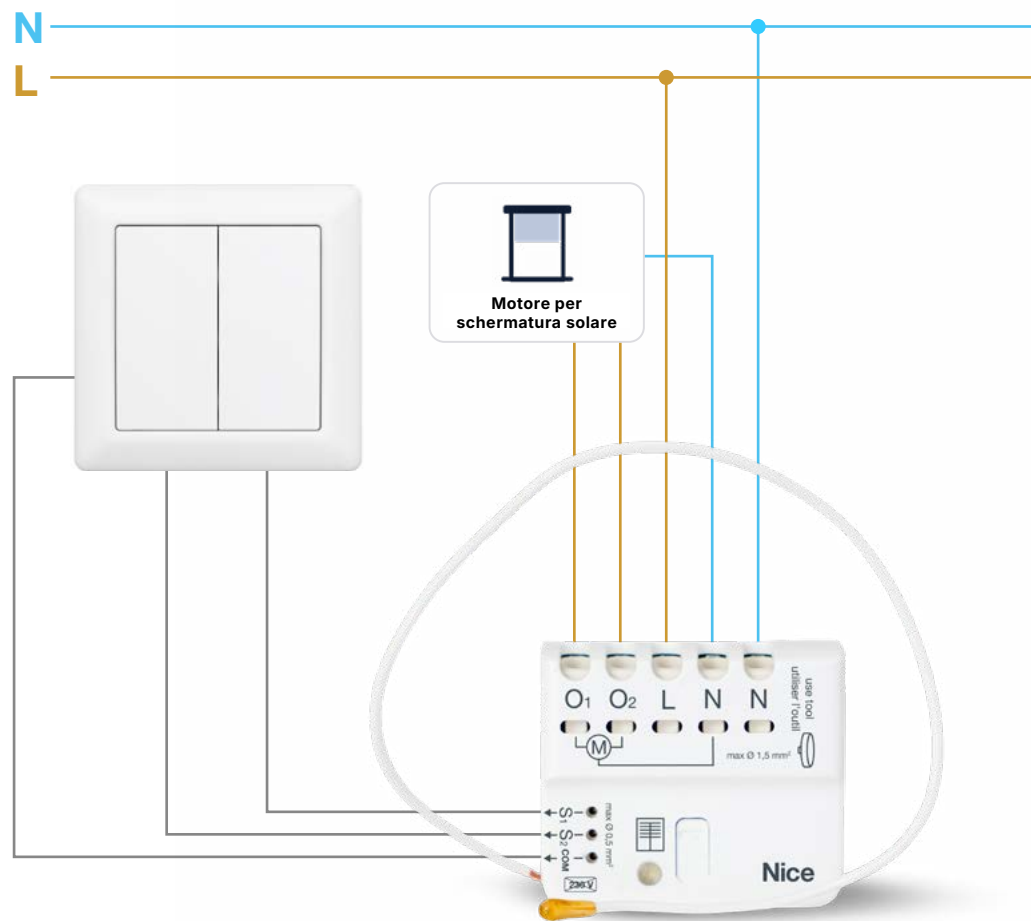

BiDi-MiniShutter

Interfaccia multiuso miniaturizzata mono e bidirezionale per tende da interno, da esterno, tapparelle e veneziane.

FUNZIONA CON I GATEWAY NICE:

Yubii Home Pro

Yubii Home

FUNZIONA ANCHE SENZA GATEWAY:

Stand Alone

RETROCOMPATIBILE:
FUNZIONA ANCHE CON TRASMETTITORI MONODIREZIONALI.



TENDE DA INTERNO



TENDE DA ESTERNO




TAPPARELLE



VENEZIANE



INTERRUTTORE TRADIZIONALE



Yubii

BiDi

BiDi-MiniShutter consente di integrare anche i motori meccanici tubolari nell'ecosistema smart home; può funzionare anche senza gateway con trasmettitori monodirezionali e bidirezionali.

Con BiDi-MiniShutter puoi:

- Controllare i motori singolarmente, raggruppati o tramite scenari.
- Ridurre gli sprechi di energia controllando i consumi e gestendo i carichi elettrici.
- Controllare lo stato attuale del dispositivo.
- Usare Amazon Alexa, Google Assistant e Siri per controllare le automazioni collegate.
- Gestire i dispositivi da remoto attraverso smartphone, smartwatch o infotainment dell'auto.

Programmazione intelligente

BiDi-MiniShutter permette la programmazione e regolazione dei finecorsa anche da trasmettitore, eseguendo due manovre complete, garantendo una calibrazione automatica continua durante il funzionamento. È disponibile anche la calibrazione manuale per una maggiore flessibilità.

Offre la possibilità di impostare due posizioni parziali di apertura della tapparella o veneziana; le posizioni preferite per regolare il ricambio d'aria nella stanza. È inoltre possibile configurare un finecorsa virtuale per un posizionamento preciso senza arresti meccanici.

Compatto e pratico

BiDi-MiniShutter può essere installato all'interno di cassette elettriche ad incasso e di derivazione, oppure nel vano vicino al motore.

Ingressi filari

Dispone di ingressi laterali per il collegamento di un interruttore a parete cablato, consentendo il controllo diretto dei motori tubolari.

Retrocompatibile

Sostituendo la centrale monodirezionale TT2N o il BiDi-Shutter con il BiDi-MiniShutter non sarà necessario sostituire anche il trasmettitore e i dispositivi collegati si potranno controllare anche senza gateway.

Tecnologia Mesh: estensione della portata radio a 150m (max. 5 passaggi di segnale tra un dispositivo e l'altro - hops) in condizioni ottimali. Ogni prodotto bidirezionale funge da ripetitore di segnale radio in modo da ampliare la copertura del segnale stesso.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Codice	Descrizione	Pz./Conf.	Certificazioni
BIDI-MINISHUTTER	Interfaccia mono e bidirezionale per motori tubolari meccanici	1	CE

Codice	BIDI-MINISHUTTER
Alimentazione (Vac/Hz)	100-240, 50/60
Corrente nominale di carico (A)	1.8 - 2
Tipo di carico supportato	monofase AC
Frequenza radio (Mhz)	433.05-434.04
Protocollo di comunicazione	OPERA/FLOR (rolling code), PLN2+ (rolling code)
Potenza max trasmessa (dBm)	10
Grado di protezione (IP)	20
Temp. di funzionamento (°C Min/Max)	0-35
Dimensioni (mm)	40,5 x 35,6 x 14,5 h



Nice

Scenari infiniti con Yubii

Yubii, un unico ecosistema per connettere, semplificare e controllare tutte le automazioni domestiche.

Collega le automazioni tramite il gateway Nice per creare scenari personalizzati controllabili sia da smartphone che impostando un pulsante sul telecomando bidirezionale.

App Yubii Home

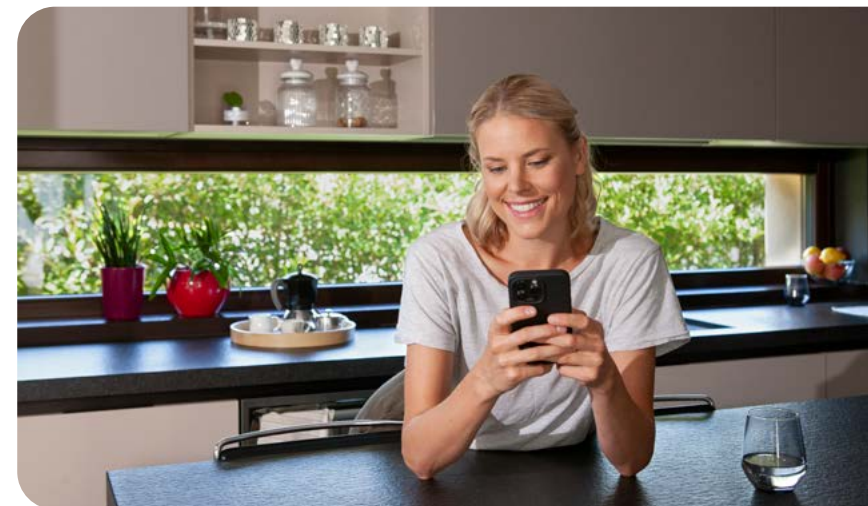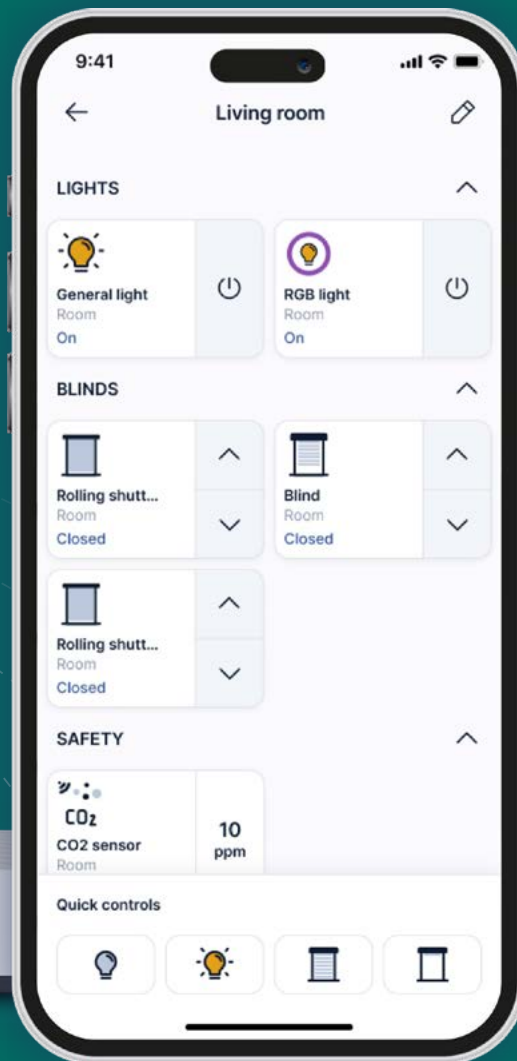

Controlla tutte le tue tende con un'unica app

Gestisci tutte le tue tapparelle, tende da sole e persiane da un'unica app, localmente o da remoto, in qualsiasi momento.



Proteggi automaticamente le tue tende da sole

Se abbinato al sensore climatico Domì, la tenda si ritrae automaticamente in caso di pioggia o vento forte.

Abbiamo immaginato la libertà di esplorare il mondo e l'abbiamo trasformata in un sistema-casa.

Connessa, integrata e personalizzabile. Sicura e semplice da usare. L'ecosistema smart home è il progetto Nice che mette al centro dell'automazione il tuo modo di pensare l'abitare.

Anche quando sei impegnato a esplorare il mondo.

www.niceforyou.com

Nice SpA
Oderzo, TV, Italia

