

BRAINY



APPLICAZIONE

1 o 2 attuatori per cancelli a battente, scorrevoli contrapposti, operatori idraulici e porte industriali a libro

ALIMENTAZIONE CENTRALE


230 Vac - 50/60 Hz

ALIMENTAZIONE MOTORI

230 Vac / 600 W + 600 W

FUNZIONI PRINCIPALI

Display LCD integrato | Ricevitore radio integrato 433,92 MHz
 64 codici e 3 codifiche radio (Advanced Rolling Code, Rolling Code, Codice Fisso) | Morsettiere estraibili | Logica di funzionamento automatica, semiautomatica e uomo presente | Ingresso encoder per rilevamento ostacoli | Ingressi finecorsa separati per ogni motore | Ingressi apre, chiude, pedonale, passo-passo, stop | Ingressi separati per fotocellula attiva in apertura-chiusura e fotocellula attiva solo in chiusura | Ingresso per bordo sensibile N.C o 8K2 | Uscite per elettroserratura 230 Vac e 12 Vac/dc | Uscite configurabili come spia segnalazione cancello aperto, luce di cortesia, secondo canale radio o test fotocellule | Uscita per collegamento lampeggiante | Autoset parametri di funzionamento (con motori dotati di encoder) | Regolazione elettronica della coppia separata per ogni motore e dei tempi di lavoro | Rallentamenti regolabili | Possibilità di configurazione parametri e gestione radiocomandi con sistema Advantouch | Numero manovre | Password di accesso e programmazione | Avviso manutenzione

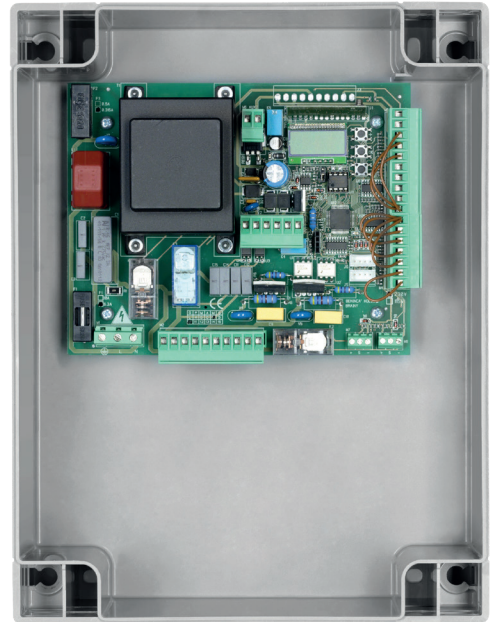

DU.V96

Elettroserratura 12 Vac/dc verticale fornita con piastra d'incontro e doppio cilindro. Consente sblocco interno/esterno.



DU.V90

Elettroserratura 12 Vac/dc orizzontale fornita con piastra d'incontro e doppio cilindro. Consente sblocco interno/esterno.



DU.9990

Piastra di protezione per DU.V90.



E.LOCK

Elettroserratura 230 Vac verticale fornita con piastra d'incontro.



E.LOCKSE

Cilindro prolungato per elettroserratura E.LOCK. Consente lo sblocco dall'esterno per cancelli con spessore massimo 55 mm.



BRAINY.P

Centrale BRAINY con pulsanti di apre, chiude e stop incorporati nel quadro di comando.

AUTOMATISMI BENINCA SpA • Via del Capitello, 45 • 36066 Sandrigo (VI) ITALY • T +39 0444 751030 • sales@beninca.com

