

230_{VAC}

DU.350N



MONTAGGIO INTERRATO

attuatore in bagno d'olio

fino a 4,0 m



CENTRALI DI COMANDO:

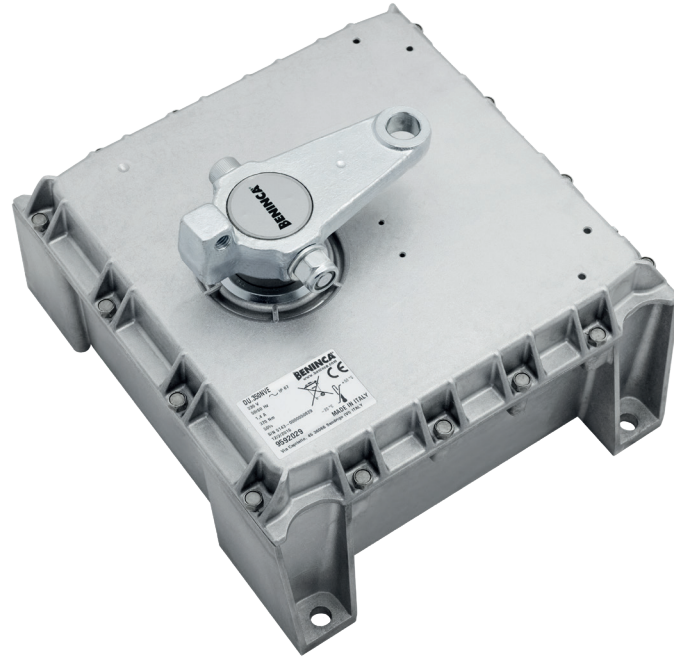
DU.350N — BRAINY HEADY

DU.350NV — BRAINY HEADY

DU.350NVE — BRAINY


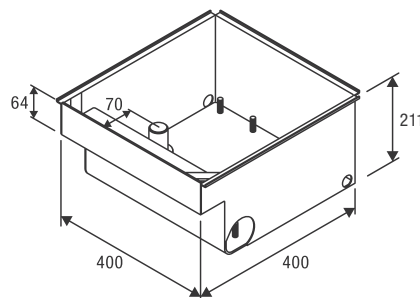
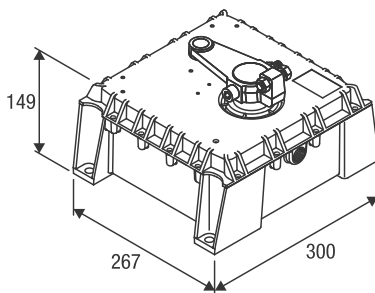
DU.350NVE-10 — BRAINY

DU.350NGE — BRAINY



230 Vac

- Motoriduttore elettromeccanico irreversibile per cancelli di notevoli dimensioni
- Arresto meccanico incorporato e regolabile
- Disponibile nella versione veloce (DU.350NV) per ante fino a 3 m e nella versione dotata di ruota dentata in ghisa (DU.350NGE)
- Le versioni con encoder (DU.350NVE e DU.350NGE) garantiscono sicurezza antischiacciamento e precisione nelle fasi di movimentazione del cancello
- Disponibile il modello equipaggiato di cavo da 10 m per agevolare le operazioni di cablaggio ed evitare problemi legati all'ossidazione dei contatti elettrici (DU.350NVE-10)

Disco camme non incluso

**DU.350IX**

Cassa di fondazione autoportante in acciaio inox apertura max. 110°. Fornita di coperchio e tappo, necessita di accessorio sblocco SB.DUxx.

**DU.350CF**

Cassa di fondazione autoportante in cataforesi apertura max. 110°. Fornita di coperchio in cataforesi verniciato grigio RAL9006 e tappo, necessita di accessorio sblocco SB.DUxx.

**DU.350CF-BL**

Cassa di fondazione autoportante in cataforesi apertura max. 110°. Fornita di coperchio in cataforesi verniciato nero RAL9005 e tappo, necessita di accessorio sblocco SB.DUxx.

**SB.DU350.K**

Kit composto da sblocco a chiave personalizzata ed elementi per il collegamento del motore al cancello. Arresto meccanico incorporato.

**SB.DU350.L**

Kit composto da sblocco a chiave a stella ed elementi per il collegamento del motore al cancello. Arresto meccanico incorporato.

**SB.DU350.L-UK**

Kit composto da sblocco a chiave a stella ed elementi per il collegamento del motore al cancello. Dotato di arresto meccanico regolabile.

**SB.180.K**

Kit sblocco a chiave personalizzata con elementi per il collegamento del motore al cancello, per aperture fino a 180°.

**SB.180.L**


Kit sblocco a chiave a stella con elementi per il collegamento del motore al cancello, per aperture fino a 180°.

**DU.350ST**

Arresto meccanico regolabile in apertura 80°/85°/90°/95°/100°/105°.

**DU.V96**

Elettroserratura 12 Vac/dc verticale fornita con piastra d'incontro e doppio cilindro. Consente sblocco interno/esterno.

**DU.V90**

Elettroserratura 12 Vac/dc orizzontale fornita con piastra d'incontro e doppio cilindro. Consente sblocco interno/esterno.

**DU.9990**

Piastra di protezione per DU.V90.

**E.LOCK**

Elettroserratura 230 Vac verticale fornita con piastra d'incontro.

**E.LOCKSE**

Cilindro prolungato per elettroserratura E.LOCK. Consente lo sblocco dall'esterno per cancelli con spessore massimo 55 mm.

**DU.350FC**

Gruppo finecorsa a tenuta stagna con disco porta camme incluso.

AUTOMATISMI BENINCÀ SpA • Via del Capitello, 45 • 36066 Sandrigo (VI) ITALY • T +39 0444 751030 • sales@beninca.com

DATI TECNICI	DU.350N	DU.350NGE	DU.350NV	DU.350NVE
Alimentazione motore	230 Vac (50-60Hz)	230 Vac (50-60Hz)	230 Vac (50-60Hz)	230 Vac (50-60Hz)
Corrente massima assorbita	1,7 A	1,7 A	1,7 A	1,7 A
Coppia	450 Nm	450 Nm	370 Nm	370 Nm
Tempo d'apertura	22"	22"	16"	16"
Ciclo di lavoro	uso intensivo	uso intensivo	uso intensivo	uso intensivo
Indice di protezione	IP67	IP67	IP67	IP67
Encoder	NO	SI	NO	SI
Lubrificazione	OLIO	OLIO	OLIO	OLIO
Temperatura di funzionamento	-20°C /+50°C	-20°C /+50°C	-20°C /+50°C	-20°C /+50°C
Lunghezza max anta	4 m	4 m	3 m	3 m
Peso	18,3 kg	20,4 kg	20,2 kg	20,2 kg
N. pezzi per pallet	32	32	32	32
Peso DU.350CF	14,3 kg	14,3 kg	14,3 kg	14,3 kg
N. casse per pallet	24	24	24	24