



# Superior KeyPad Outdoor Fibra

Tastiera cablata da esterno e da interno che supporta l'autenticazione tramite Pass, Tag, smartphone e codici

Questo è il dispositivo della linea di prodotti Superior. Solo i partner accreditati di Ajax Systems possono vendere, installare e amministrare i prodotti Superior.

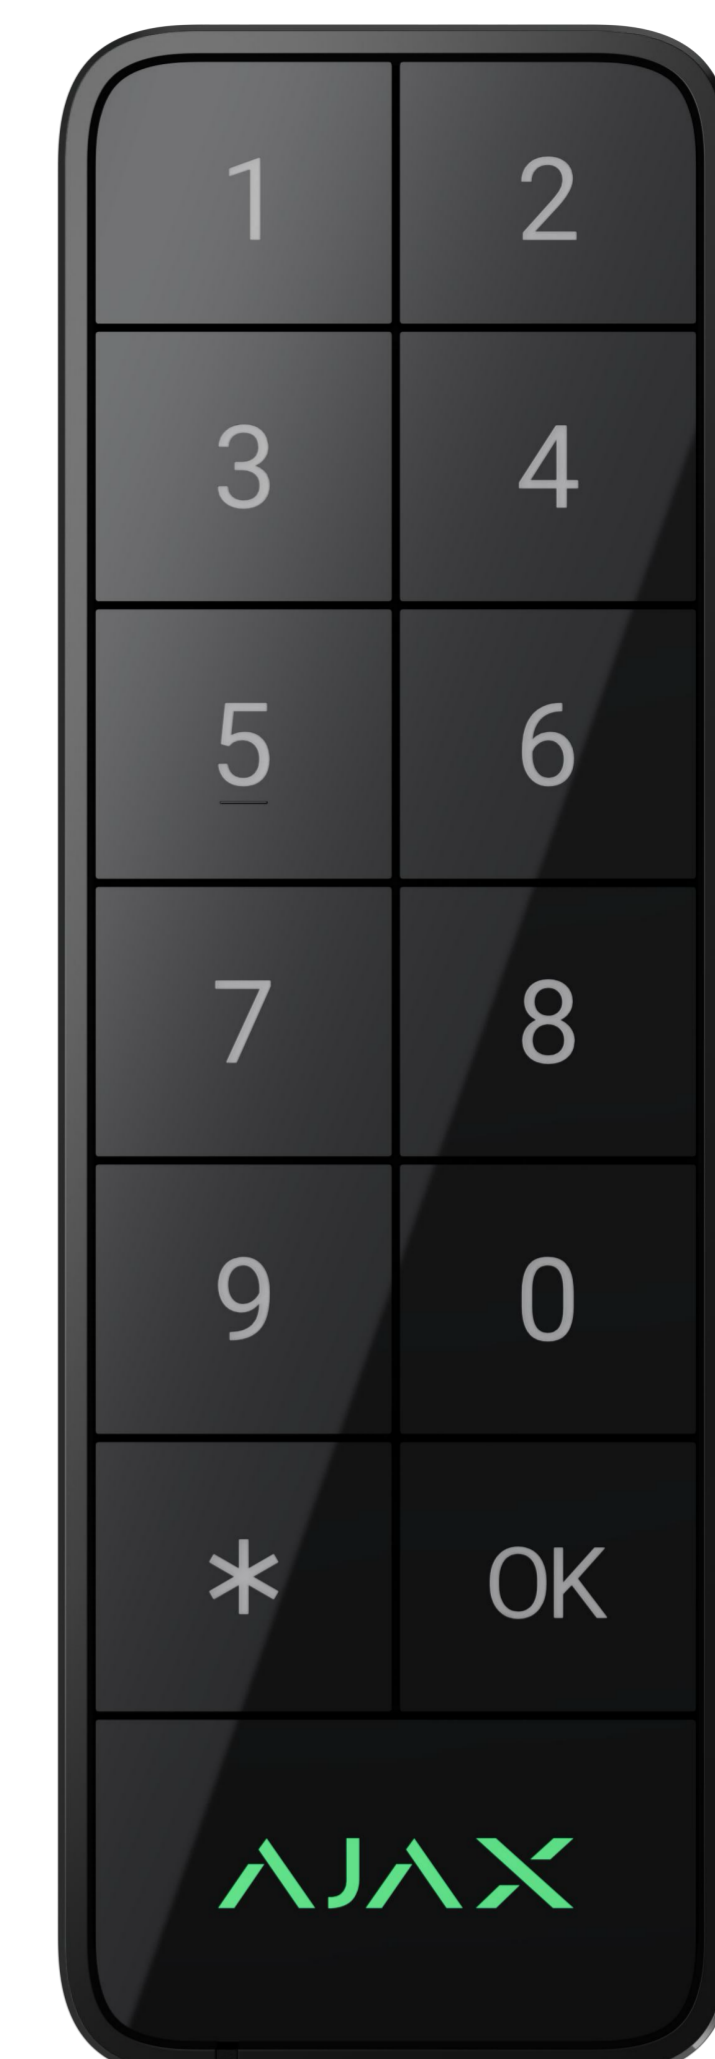

IN PROGRESS



## Autorizzazione contactless

- Carte Pass e portachiavi Tag che supportano la tecnologia DESFire®
- Smartphone con Bluetooth tramite tecnologia BLE
- Configurazione remota dei dispositivi di controllo degli accessi
- Protezione contro l'autenticazione tramite dispositivi di accesso non autorizzati

## Gestione con codici

- Quattro tipi di codici: per gli utenti registrati, per gli utenti non registrati, un codice tastiera e un codice G.P.G.
- Blocco della tastiera quando qualcuno tenta di indovinare il codice
- Codice coercizione: se un utente è costretto a disinserire l'impianto
- Gestione da remoto: i codici possono essere creati, modificati o rimossi nelle app Ajax

## Caratteristiche aggiuntive

Grandi pulsanti meccanici con un meccanismo di pressione resistente per un accesso facile e veloce, anche con guanti e muffole

Controllo dei dispositivi di automazione e modifica della modalità di sicurezza

Un buzzer integrato da 60 dB per informare su allarmi, cambio di modalità di sicurezza, Campanello all'apertura, ecc.

Conferma dell'autorizzazione: l'inserimento/il disinserimento tramite dispositivi di controllo degli accessi richiede la conferma con un codice


Modalità di bypass: avviata con un ritardo all'ingresso/all'uscita in caso di cambio di modalità di sicurezza per confermare l'inserimento/il disinserimento tramite la tastiera principale

## Protezione antisabotaggio

- Allarme tamper: la custodia è dotata di due tamper antisabotaggio
- Protezione della custodia IK08 contro gli impatti
- Autenticazione del dispositivo per evitare la contraffazione
- Protezione dai cortocircuiti sulla linea Fibra
- Vite di fissaggio per fissare il dispositivo su SmartBracket
- Pulsante antipanico in caso di emergenza


## Fibra tecnologia di comunicazione

- Fino a 2,000 m (6,550 ft) di comunicazione cablata con un hub o un modulo che estende la linea Fibra<sup>1</sup>
- I dati sono criptati durante l'intero processo di trasmissione
- Ping regolare per visualizzare gli stati attuali dei dispositivi
- Una linea Fibra per diversi tipi di dispositivi
- Consumo energetico fino a 0,6 W



## Installazione e configurazione rapida

- Custodia IP66 per uso in ambienti esterni e interni
- Installazione senza smontaggio della custodia
- Abbinamento a un hub tramite la funzione di scansione della linea o del codice QR
- Configurazione e test nell'impianto o da remoto




<p><b>Certificazione</b></p> <p>EN 50131 (Grade 3) INCERT SSF (in corso)</p> <p><b>Compatibilità</b></p> <p>Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link:</p>  <p><a href="https://ajax.systems/it/tools/devices-compatibility/?models=KP.G30.F">ajax.systems/it/tools/devices-compatibility/?models=KP.G30.F</a></p>	<p><b>Comunicazione con l'unità centrale</b></p> <p>Tecnologia di comunicazione Fibra</p> <p><b>Connessione cablata</b> Cavo U/UTP cat.5 4x2x0,51 con conduttore in rame</p> <p>Cavo di segnale 4x0,22 con conduttore in rame</p> <p><b>Raggio di comunicazione</b> fino a 2,000 m fino a 6,550 ft Con cavo U/UTP cat.5 4x2x0,51</p> <p><b>Intervallo di ping</b> 12-300 s Impostato da un PRO o da un utente con diritti di amministratore nelle app Ajax</p>	<p><b>Caratteristiche</b></p> <p><b>Accesso contactless</b> Carte Pass e portachiavi Tag (fino a 50 dispositivi)</p> <p>Supporto per BLE (fino a 50 smartphone)</p> <p><b>Codici di accesso</b> fino a 50 codici personali per utenti registrati</p> <p>fino a 50 codici per utenti non registrati</p> <p>1 codice tastiera</p> <p><b>Codice coercizione</b> fino a 50 codici coercizione personali</p> <p>1 codice coercizione tastiera</p> <p><b>Pulsante antipanico</b></p>	<p><b>Installazione</b></p> <p><b>Temperature di funzionamento</b> da -25 °C a +60 °C da -13 °F a 140 °F</p> <p><b>Umidità massima ammissibile</b> fino all'80%</p> <p><b>Classe di protezione</b> IP66</p> <p><b>Protezione dagli impatti</b> IK08</p>
<p><b>Alimentazione</b></p> <p>Linea Fibra 7-30 V<math>\overline{=}</math>, fino a 0,6 W</p>	<p><b>Custodia</b></p> <p><b>Colore</b> bianco, grafite, nero</p> <p><b>Dimensioni</b> 137 x 45 x 27 mm 5,39" x 1,77" x 1,07"</p> <p><b>Peso</b> 160 g 5,6 oz</p> <p><b>Allarme tamper</b></p>	<p><b>Set completo</b></p> <p>Superior KeyPad Outdoor Fibra Pannello di montaggio SmartBracket Kit di installazione Guida rapida</p>	

<sup>1</sup> Quando si utilizza un cavo U/UTP cat.5 4x2x0,51.



Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link:

[ajax.systems/support/devices/superior-keypad-outdoor-fibra/](https://ajax.systems/support/devices/superior-keypad-outdoor-fibra/)

-  [support@ajax.systems](mailto:support@ajax.systems)
-  [@AjaxSystemsSupport\\_Bot](https://twitter.com/AjaxSystemsSupport_Bot)
-  [ajax.systems](https://www.ajax.systems)