
Scheda Prodotto

Prodotti / Multimedia / Networking / Extender PoE

Extender POE 30W (AF/AT) 1 in 2 out - Giga 1000Mbps



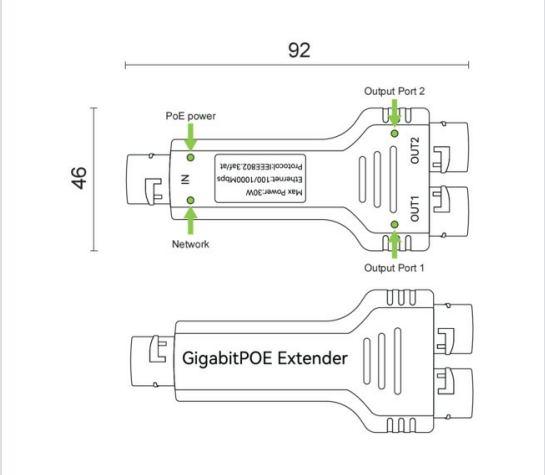

POEG2602PV1

Questo POE extender un dispositivo professionale per lestensione di rete che adotta lo standard IEEE 802.3af/at e realizza il relay del segnale dati e la trasmissione di alimentazione tramite un unico cavo di rete. Il prodotto supera il tradizionale limite di trasmissione di 100 metri e supporta il cascading su pi livelli, offrendo una soluzione integrata per scenari di rete a lunga distanza come il monitoraggio di sicurezza e IInternet delle Cose (IoT) industriale. Supporta inoltre la modalit di trasmissione fullduplex, possiede eccellenti capacit antistatiche, antisovratensione e presenta un design estetico con scocca in materiale plastico PVC ottenuta per iniezione. in grado di gestire con facilit diverse applicazioni di installazione e risolve sistematicamente i problemi di distanza di trasmissione e alimentazione dei terminali di rete come le telecamere IP.

Connettivit
Tipologia: Gigabit
Tecnologia: Unmanaged
Velocit porte LAN: 10/100/1000Mbps
Network media: 10/100/1000 BASE-TX Cavo UTP rame puro Cat.5e o superiore
Dimensioni Tabella MAC: 1000
PoE Input: 44-57V 30W
PoE Output: 44-57V (1-2)25,5W
Distanza trasmissione Input: 100
Distanza trasmissione Output: 100
Consumo stand-by: 2.0W
Funzioni: Installazione Plug&Play
Standard: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Standard PoE: IEEE802.3AF/AT
Potenza Max Singola Porta POE: 25.5W
Tensione porta PoE: 48.0Vdc
Potenza PoE totale max: 28.0W
Modalit di inoltro: Store-and-forward

Numero porte
N. totale porte: 3
N. porte 10/100/1000: 3
N. porte 10/100/1000 PoE: 3

Caratteristiche Meccaniche
Formato: Wall
Montaggio: A palo
Materiale contenitore: Plastico
Colore: Bianco
Indicazioni Led: Stato di ciascuna porta
Raffreddamento: Passivo
Dimensioni: 92.0mm x 46.0mm x 22.0mm
Grado di protezione: IP66
Peso: 58.0g

- Design compatto, installazione semplice; supporta trasmissione dati 10/100/1000 Mbps
- Compatibilit intelligente con gli standard IEEE 802.3af/at
- Alta velocit, basso consumo energetico; ampia tensione di ingresso stabile 40-57V
- Utilizzabile con switch PoE per coprire fino a 400 metri
- Semplifica il cablaggio e riduce i costi
- Trasmissione simultanea di dati e alimentazione
- Rigenerazione e amplificazione del segnale
- Plug and play

POEG2602PV1
1000Mbps POE Extender 30W 1in 2out

Scheda Prodotto


Confezione: Scatola da 1pz.
Imballo: Scatola da 60 scatole
Prezzo per: unit
Multiplo di vendita: 1pz.

Foto Prodotto







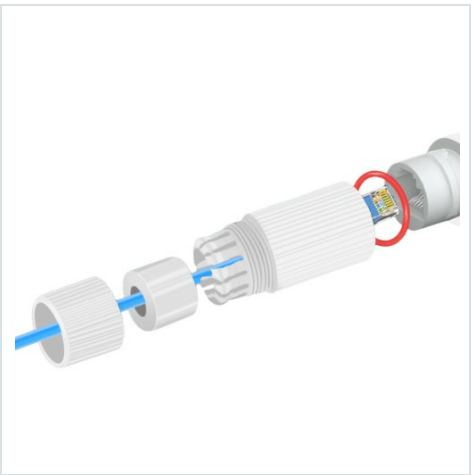



Scheda Prodotto

Disegni Tecnici

