
Superior DoorProtect Plus Fibra

Rilevatore di apertura cablato con relè reed,
sensori d'urto e inclinazione

2 GRADE EN 50131 | PD 6662 2017 | INCERT | SSF | NFA2P

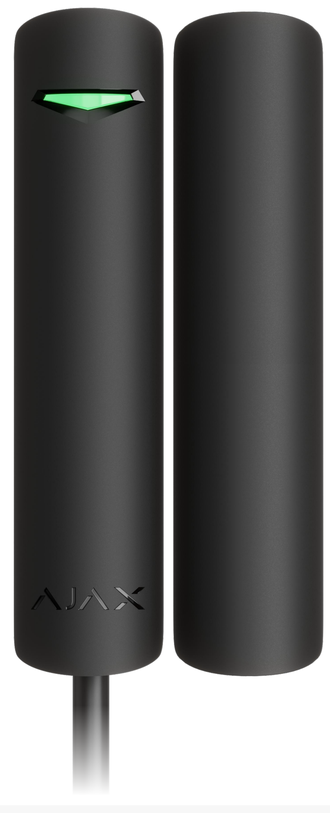

Questo è un dispositivo della linea di prodotti Superior. Solo i partner accreditati di Ajax Systems possono vendere, installare e amministrare i prodotti Superior.

Rilevamento affidabile

- Due relè reed per rilevare l'apertura di una porta o di una finestra
- Relè reed in plastica per prestazioni durature
- Accelerometro per il rilevamento di urti, vibrazioni e cambiamenti dell'angolo di inclinazione
- Sensori di urto e inclinazione regolabili tramite l'app Ajax

Fibra
tecnologia di comunicazione

- Fino a 2,000 m (6,550 ft) di comunicazione bidirezionale cablata
- Ping per controllare regolarmente e visualizzare in tempo reale lo stato di ogni dispositivo
- Autenticazione del dispositivo per prevenire la contraffazione
- Crittografia dei dati

Resistenza al sabotaggio

- Viti di fissaggio per fissare il rilevatore e il magnete grande
- Due tamper antisabotaggio: uno è attivato dal distacco del dispositivo da una superficie, e l'altro reagisce alla rimozione del pannello frontale
- Protezione da cortocircuiti
- Rilevamento della perdita di connessione

Installazione e configurazione rapide

- Abbinamento all'hub tramite la scansione automatica della linea o il codice QR
- Controllo da remoto e configurazione nelle app Ajax
- Notifiche istantanee di malfunzionamento o perdita di connessione inviate ai PRO e agli utenti

Funzionalità aggiuntive

- Ingresso NC aggiuntivo per collegare un rilevatore di terze parti
- Protezione contro la vibrazione dei contatti per evitare falsi allarmi
- Due magneti, grande e piccolo, per supportare vari scenari di installazione
- Campanello all'apertura: le sirene Ajax emettono un suono speciale per informare dei visitatori quando il sistema è disinserito

Conformità agli standard

EN 50131 (Grade 2)
PD 6662:2017
INCERT
SSF
NFA2P

Compatibilità con gli hub

Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link:

ajax.systems/it/tools/devices-compatibility/?models=DP.P.F

Comunicazione con l'hub

Tecnologia di comunicazione Fibra

Connessione cablata
Cavo U/UTP cat.5 4×2×0,51 mm (24 AWG), conduttore in rame

Cavo di segnale 4×0,22 mm2, conduttore in rame

Raggio di comunicazione
fino a 2,000 m
fino a 6,550 ft
Con un cavo U/UTP cat.5 4×2×0,51 mm (24 AWG)

Rilevamento

Tipo di sensore
1 × accelerometro
2 × relè reed

Sensibilità del sensore d'urto
3 livelli
Regolabile da un PRO o da un utente con diritti di amministratore nell'app Ajax

Limite di attivazione del sensore di inclinazione
da 5° a 25°
Regolabile da un PRO o da un utente con diritti di amministratore nell'app Ajax

Opzione che permette di ignorare un singolo impatto
Regolabile da un PRO o da un utente con diritti di amministratore nell'app Ajax

Collegamento di un rilevatore di terze parti aggiuntivo
rilevatore cablato con il tipo di contatto normalmente chiuso (NC)

Alimentazione

Alimentazione principale
5–30 V⎓, fino a 147 mW

Il dispositivo è alimentato dall'hub o da Superior LineSupply Fibra

Installazione

Temperature di funzionamento
da −10 °C a +40 °C
da 14 °F a 104 °F

Umidità massima ammissibile
fino al 75%

Custodia

Colore
bianco, nero

Dimensioni
90,5 × 21 × 18,5 mm
3,56" × 0,85" × 0,73"

Peso del modello bianco
17 g
0,6 oz

Peso del modello nero
15 g
0,53 oz

Classe di protezione
IP50, IK04

Set completo

Superior DoorProtect Plus Fibra
Magnete grande
Magnete piccolo
Kit di installazione
Guida rapida

Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link:

ajax.systems/support/devices/superior-doorprotect-plus-fibra/

support@ajax.systems
@AjaxSystemsSupport_Bot
ajax.systems