

### Jet XL

## Automazione per cancelli a battente Dimensione max anta 6 m - 750 kg

#### MECCANICA ROBUSTA

La struttura di JET XL è realizzata completamente in alluminio pressofuso. Gli ingranaggi e le parti meccaniche sono esclusivamente in acciaio e bronzo; la meccanica di trasmissione è dimensionata per garantire un'utilizzo di massima durata e affidabilità nel tempo, anche nelle installazioni più pesanti.

Le staffe sono rinforzate con spessore maggiorato e fori ampi per un fissaggio robusto.

JET XL è un prodotto fatto per durare anche in condizioni d'uso estreme.

#### INSTALLAZIONE SEMPLICE E VELOCE

Il corpo del JET XL è suddiviso in due vani separati, con guscio amovibile, per un accesso facile e veloce durante tutte le fasi di installazione.

Il sistema di fissaggio posteriore con forcella basculante è la soluzione semplice che risolve l'allineamento compensando errori fino a +/- 5°.


La regolazione dei finecorsa meccanici in apertura e chiusura avviene dall'alto, rimuovendo la scocca che copre la vite senza fine. L'operazione è agevole perché tutto è a portata di mano e ben visibile, permettendo una regolazione rapida.

Allo stesso modo, aprendo il vano collegamenti, si accede alla morsettiera per completare la cablatura avendo sempre bene in vista i punti dove operare utilizzando il passacavo predisposto.

#### ELETTRONICA SMART TRADITIONAL

Le centrali di comando STARG8 semplificano radicalmente il lavoro dell'installatore garantendo performance elevatissime in termini di sicurezza, durata e velocità di installazione. Un unico metodo di programmazione velocizza la messa in funzione delle automazioni e la gestione della manutenzione diventa semplice e pratica.









# 1. ROBUSTA TRASMISSIONE MECCANICA

In acciaio e bronzo per la massima durata e affidabilità

# 2. CHIOCCIOLA IN BRONZO

Per la massima silenziosità e durata

#### 3. MANIGLIA DI SBLOCCO

In alluminio pressofuso con chiave personalizzata

#### 4. COLLEGAMENTI

Vano collegamenti ampio e posizionato nella parte superiore del motore




- 1. Motoriduttore Jet XL
- 2. Trasmettitore
- 3. Fotocellule a colonna
- 4. Fotocellule
- 5. Luce lampeggiante
- 6. Centrale di comando
- 7. Selettore a chiave o digitale







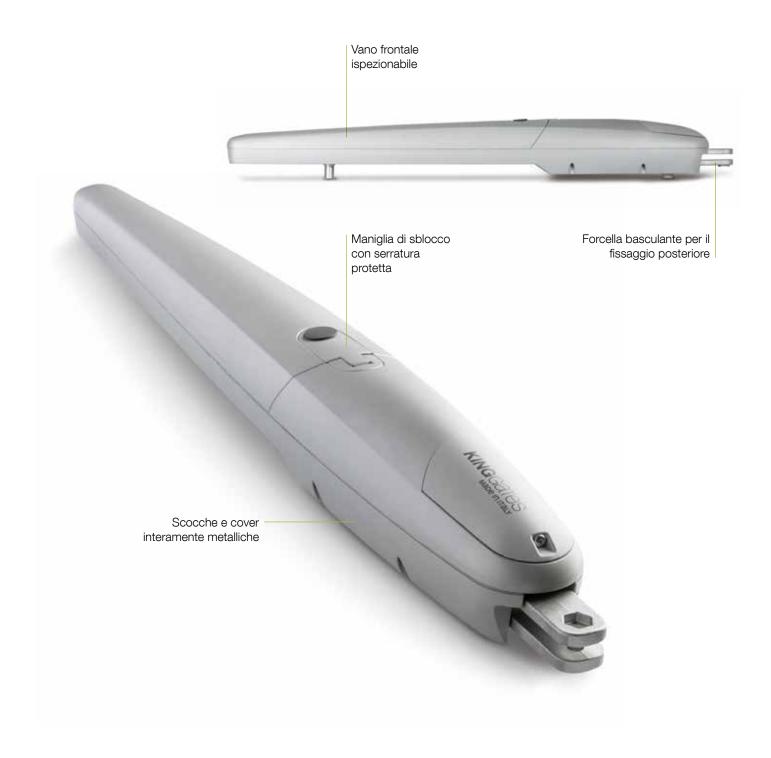

#### **CARATTERISTICHE TECNICHE**

Codice		JETXL230	JETXL24
Alimentazione motore	(Vac 50 Hz / Vdc)	230 Vac	24 Vdc
Potenza massima assorbita	(W)	350	170
Velocità	(m/s)	0,016	
Forza massima	(N)	2000	2400
Ciclo di lavoro	(%)	30	80
Corsa	(mm)	540	
Grado di protezione	(IP)	44	
Temperatura d'esercizio	(°C)	-20 ÷ +55	
Peso motoriduttore	(kg)	10	9
Dimensioni motoriduttore	(mm)	1030x115xh110 h	





**LOCK HO**Elettroserratura
orizzontale 12 V



**LOCK VE**Elettroserratura verticale 12 V



BAT M016 Batteria 24 V 1,6 Ah



**BAT K3**Scheda di carica
per batteria BAT M016





**STARG8 24**Centrale di ricambio 24 Vdc




STARG8 AC Centrale di ricambio 230 Vac

#### **LIMITI DI IMPIEGO**

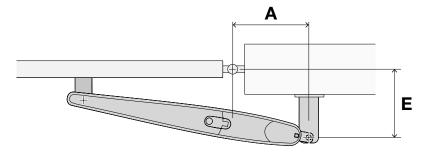





Lunghezza max. anta (m)

# THE KING SPECIALIST



#### App KINGspecialist per l'installatore

L'App KINGspecialist permette di completare tutte le fasi di setup dell'installazione operando direttamente sul proprio smartphone o tablet.

#### Grazie al modulo wifi KINGKONNECT

installabile ad innesto nelle centrali STARG8 ogni professionista è in grado di gestire tutte le funzionalità dell'elettronica KING Smart Traditional in modo semplice ed intuitivo. L'app introduce inoltre nuove funzionalità, come la programmazione delle manutenzioni periodiche dell'impianto, il check-up della centrale e la gestione dei telecomandi.



# KINGgates si affida ad una rete di installatori esperti e professionali.

KINGspecialist è il programma riservato agli installatori, la qualità KINGgates declinata nel servizio. Innovazioni installer-friendly e aggiornamento continuo per crescere insieme.



#### KING GATES srl

Via A. Malignani 42 33077 Sacile (PN) Italy Ph. +39 0434 737082 Fax +39 0434 786031 info@king-gates.com

