



KINGGates



Linear

AUTOMATION FOR SWING GATES
WITH LEAVES UP TO 4.5 m - 300 KG



Linear

Automazione per cancelli a battente Dimensione max anta 4,5 m - 300 kg

ROBUSTEZZA E SEMPLICITA'

Linear è meccanicamente affidabile grazie alla trasmissione a pistone telescopico. Lo stelo in acciaio inox e i gusci in alluminio pressofuso garantiscono una lunga durata nel tempo. Le staffe che non necessitano saldature e i collegamenti su morsetti rendono l'installazione veloce e pratica.

ELETTRONICA SMART TRADITIONAL

Le centrali di comando STARG8 semplificano radicalmente il lavoro dell'installatore garantendo performance elevatissime in termini di sicurezza, durata e velocità di installazione. Un unico metodo di programmazione velocizza la messa in funzione delle automazioni e la gestione della manutenzione diventa semplice e pratica.

STARG8

1 centrale di comando 24 Vdc e 1 centrale di comando 230 Vac, per tutti i motori per cancelli.

Regolazioni pratiche tramite trimmer, programmazione della corsa in autoapprendimento con un solo tasto, led di diagnostica e dip-switch per settare le modalità di funzionamento. Gestione dei rallentamenti, regolazione della velocità e controllo ostacolo in tutte le versioni. Copertura plastica con etichette didascaliche e fusibili di ricambio.



1.



2.



3.

1. MECCANICA RESISTENTE


Stelo in acciaio inox accoppiato con solido estruso a sezione circolare per garantire resistenza nel tempo

2. STAFFE DI FISSAGGIO

Velocità di installazione grazie alle staffe che non necessitano di saldature

3. COLLEGAMENTI A MORSETTO

Cablaggi veloci grazie alle connessioni a morsetto

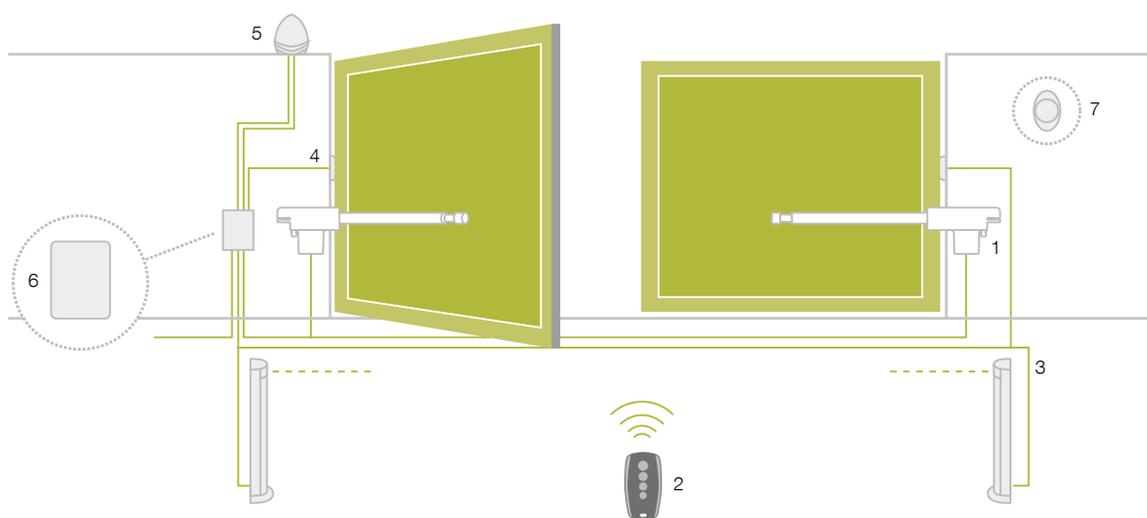


IMPIANTO BASE

1. Motoriduttore Linear
2. Trasmettitore
3. Fotocellule a colonna
4. Fotocellule
5. Luce lampeggiante
6. Centrale di comando
7. Selettore a chiave o digitale

READY FOR

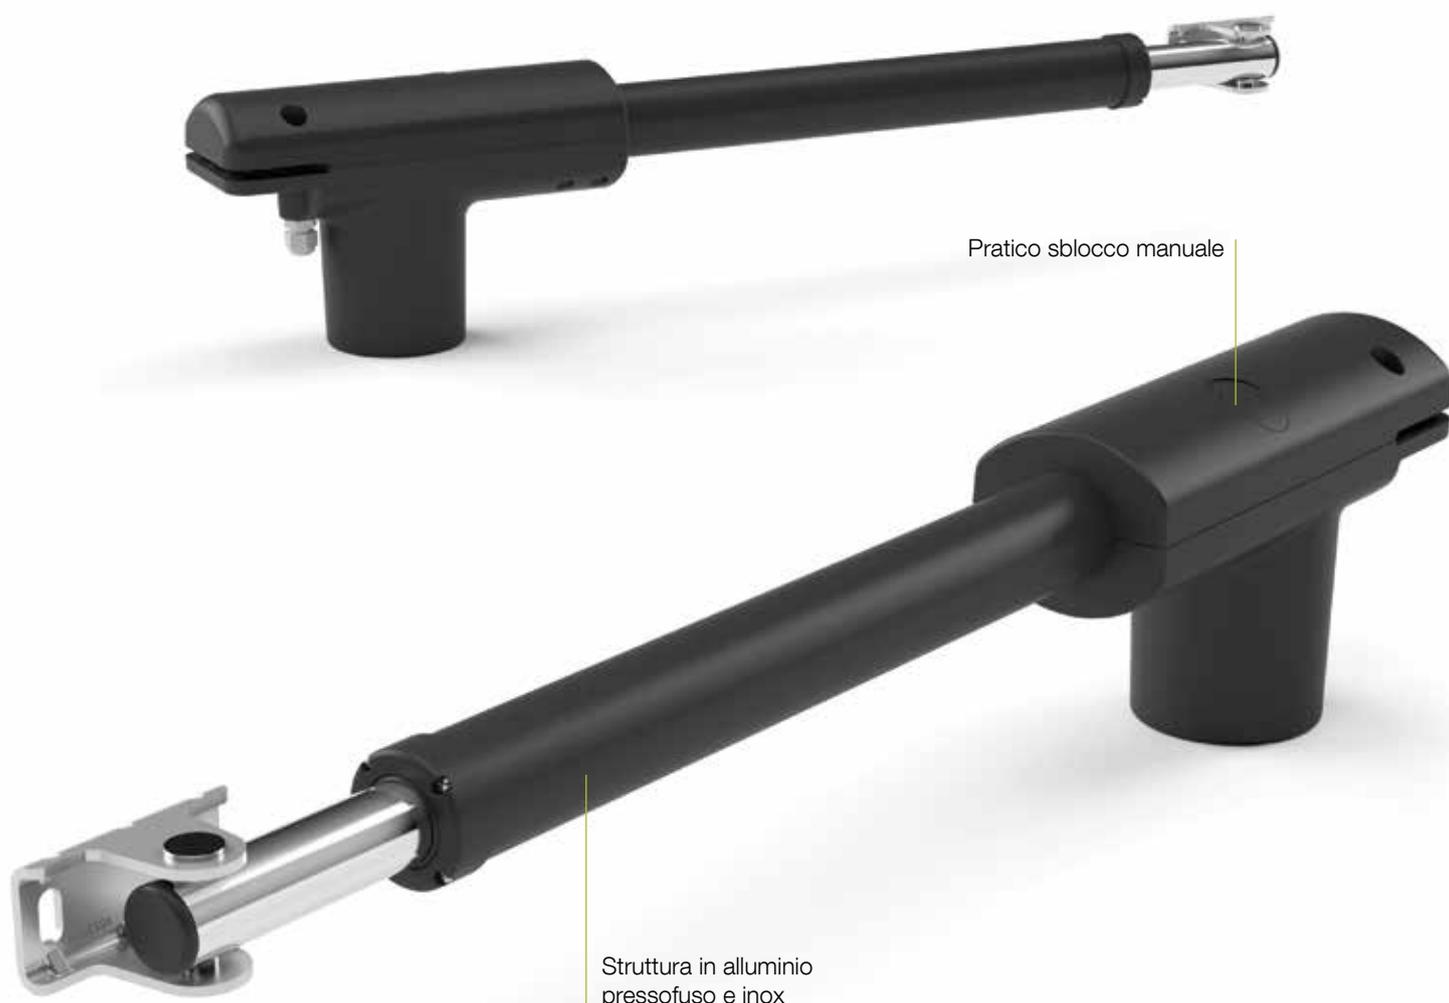


CARATTERISTICHE TECNICHE

Codice		LINEAR400230	LINEAR40024	LINEAR500230	LINEAR50024
Alimentazione motore	(Vac 50 Hz / Vdc)	230 Vac	24 Vdc	230 Vac	24 Vdc
Potenza massima assorbita	(W)	340	120	340	120
Velocità	(m/s)	0,016	0,014	0,016	0,014
Forza massima	(N)	2000	1800	2000	1800
Ciclo di lavoro	(%)	30	90	30	90
Corsa	(mm)	400		500	
Grado di protezione	(IP)	54			
Temperatura d'esercizio	(°C)	-20 ÷ +55			
Peso motoriduttore	(kg)	6	5,5	6	5,5
Dimensioni motoriduttore	(mm)	700x100x177 h		800x100x177 h	

LINEAR

Codice	Motore	Corsa	Kit fissaggio	Dimensione max. anta
Linear 400230	230 Vac	400	•	3 m - 300 kg
Linear 500230	230 Vac	500	•	4,5 m - 300 kg
Linear 40024	24 Vdc	400	•	3 m - 300 kg
Linear 50024	24 Vdc	500	•	4,5 m - 300 kg

I motoriduttori non sono dotati di finecorsa meccanici

LINEAR KIT

Codice	LINEAR 500230	LINEAR 50024	LINEAR 400230	LINEAR 40024	STARG8 AC BOX	STARG8 24 BOX	STYLO 4K	IDEA PLUS	VIKY 30	TAB	Dimensione max. anta
Lineark400230			• (2)		•		• (2)	•	•	•	3 m - 300 kg
Lineark400230LT			• (2)		•		• (1)		•		3 m - 300 kg
Lineark500230	• (2)				•		• (2)	•	•	•	4,5 m - 300 kg
Lineark500230LT	• (2)				•		• (1)		•		4,5 m - 300 kg
Lineark40024				• (2)		•	• (2)	•	•	•	3 m - 300 kg
Lineark40024LT				• (2)		•	• (1)		•		3 m - 300 kg
Lineark50024		• (2)				•	• (2)	•	•	•	4,5 m - 300 kg
Lineark50024LT		• (2)				•	• (1)		•		4,5 m - 300 kg

Disponibile anche in versione 110 V / 60 Hz



LINEAR



STARG8 BOX



STYLO 4K



IDEA PLUS



VIKY 30



TAB






LOCK H0
Elettroserratura
orizzontale 12 V



LOCK VE
Elettroserratura
verticale 12 V



BAT M 016
Batteria 24 V 1,6 Ah



BAT K3
Scheda di carica
per batteria BAT M 016






STARG8 24
Centrale di ricambio
24 Vdc



STARG8 AC
Centrale di ricambio
230 Vac

LIMITI DI IMPIEGO

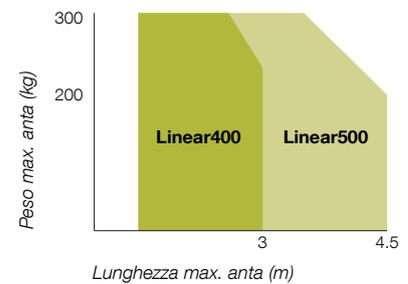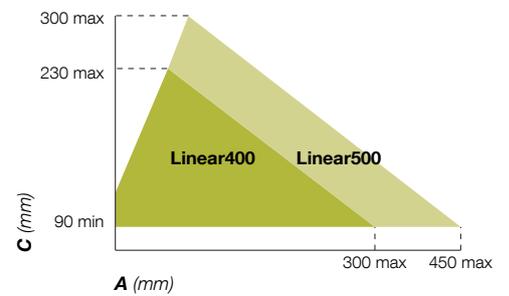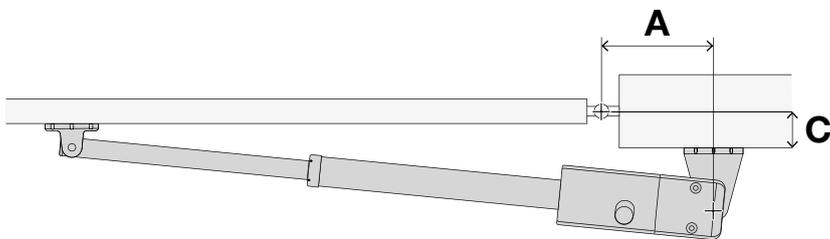

THE KING SPECIALIST



App KINGspecialist per l'installatore

L'App KINGspecialist permette di completare tutte le fasi di setup dell'installazione operando direttamente sul proprio smartphone o tablet.

Grazie al modulo wifi KINGCONNECT

installabile ad innesto nelle centrali STARG8 ogni professionista è in grado di gestire tutte le funzionalità dell'elettronica KING Smart Traditional in modo semplice ed intuitivo. L'app introduce inoltre nuove funzionalità, come la programmazione delle manutenzioni periodiche dell'impianto, il check-up della centrale e la gestione dei telecomandi.



KINGgates si affida ad una rete di installatori esperti e professionali.

KINGspecialist è il programma riservato agli installatori, la qualità KINGgates declinata nel servizio. Innovazioni installer-friendly e aggiornamento continuo per crescere insieme.



KINGgates
www.king-gates.com

KING GATES srl
Via A. Malignani 42
33077 Sacile (PN) Italy
Ph. +39 0434 737082
Fax +39 0434 786031
info@king-gates.com