

Prodotti / Illuminazione / Faretti per esterno / Solare

Proiettore solare Led 12W 1800Lm - Con sensore crepuscolare - Ricarica con pannello 20W - Bianco naturale - Serie Unity

JO456/12NW

Caratteristiche Generali

Tempo di vita L70B50: 20000h

Numero cicli di accensione: 10000 cicli

Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione

Colore: Bianco naturale

Flusso: 1800lm

CRI: 80

Angolo di emissione: 120°

Caratteristiche Elettriche

Potenza: 12W

Dimmerabile: no

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore: 4000K

Caratteristiche Meccaniche

Fissaggio: Staffe Incluse, Tramite viti

Montaggio: A parete

Grado di protezione: IP65

Materiale corpo: Alluminio verniciato

Colore corpo: Grigio

Diffusore: Policarbonato trasp.

Conessioni: Connettori e cavetti inclusi

Lunghezza cavo: 4.5m

Orientabile: si

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: -10 / 40 °C

Caratteristiche Batteria

Pacco batteria incluso: 1800mAh Li-Ion 18650

Durata: 6h (100% luminosità), 10h (50% luminosità)

Tempo di ricarica: 6h

Caratteristiche Pannello solare

Potenza: 20W

Tensione Voc: 6V

Lunghezza cavo: 4,5m

Caratteristiche PIR

Angolo: 120°

Area di rilevamento: 8m

Altezza di installazione: Max 4m

Modalità di funzionamento


ON mode: premere il pulsante, la lampada si accenderà al 100%

OFF mode: premere il pulsante, la lampada si spegnerà totalmente

AUTO mode: premere il pulsante, la lampada si accenderà automaticamente di notte e si spegnerà di giorno. Durante la notte, la lampada, regolerà automaticamente la luminosità in base alla tabella degli orari.

Contenuto confezione:

- Proiettore + Pannello solare;
- Telecomando (batterie incluse)
- Kit di fissaggio;
- Istruzioni

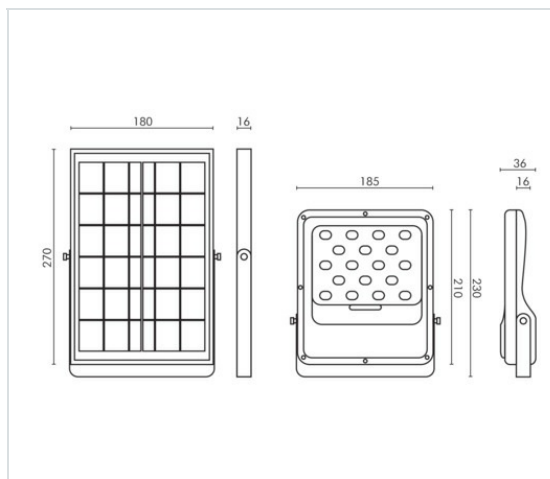

JO456/12NW

Proiettore Led a carica solare con sensore crepuscolare - 12W

Confezione: Scatola da 1pz.


Imballo: Scatola da 5 scatole

Prezzo per: unità

Multiplo di vendita: 1pz.



Foto Prodotto

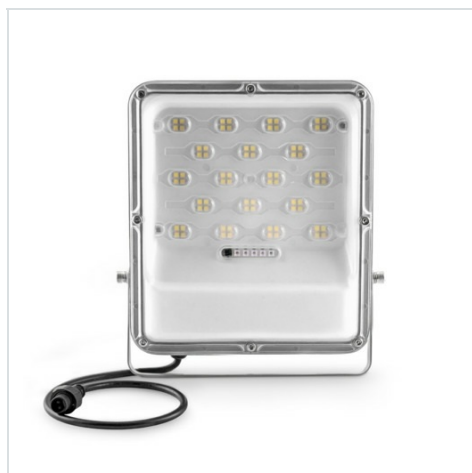

Accessori

