



KINGGATES



open

**AUTOMATION FOR BARRIERS
WITH BARS UP TO 4 AND 6 m LONG**



Open

Automazione per barriere stradali con aste fino a 4 e 6 m

GAMMA COMPLETA

Disponibile in 2 versioni con aste fino a 4 o fino a 6 metri, le barriere Open sono la soluzione ideale per automatizzare passaggi stradali sia in ambito residenziale, industriale e commerciale. Il motoriduttore in corrente continua 24 V e la possibilità di regolazione della velocità permettono un utilizzo rapido e frequente con apertura in soli 3,5 secondi.

L'installazione è confortevole grazie alla possibilità di montare indifferentemente l'asta a destra o a sinistra e al facile bilanciamento attraverso la regolazione lineare della molla.

SICUREZZA TOTALE

Il controllo elettronico garantisce l'antischiacciamento sia in fase di apertura che di chiusura.


L'elettronica è ben protetta all'interno della struttura metallica ed accessibile solo con serratura personalizzata. L'apertura manuale è semplice grazie al comodo sistema di sblocco protetto mentre il kit batterie, acquistabile come accessorio aggiuntivo, può garantire il funzionamento anche in caso di black-out.

ACCESSORI

Le automazioni Open vengono completate da una gamma di accessori ampia ed innovativa. Le aste di alluminio verniciato sono prolungabili attraverso dei robusti giunti che agevolano il trasporto e l'installazione. Il giunto a snodo permette installazioni anche nei garage sotterranei o dove l'altezza del soffitto non permette l'installazione di aste standard. Le luci a led segnalano efficacemente l'apertura e la chiusura dell'asta.



1.

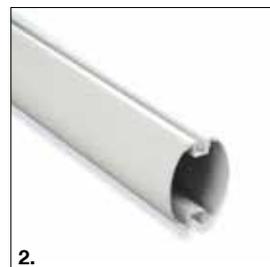

2.



3.

1. SISTEMA DI SBLOCCO


Robusto e affidabile sistema di sblocco a chiave

2. ASTA

Profilo ellittico in alluminio verniciato

3. CENTRALE ELETTRONICA

Spazioso alloggiamento per la centrale di comando e i cablaggi elettrici

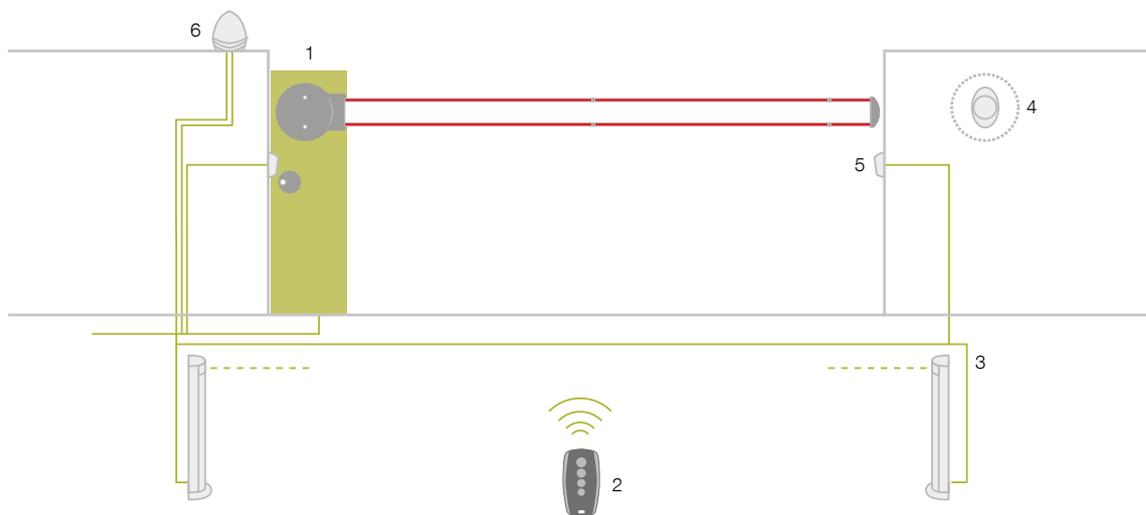

IMPIANTO BASE

1. Attuatore Open
2. Trasmettitore
3. Fotocellule a colonna
4. Selettore a chiave
5. Fotocellule
6. Luce lampeggiante



Gomma protettiva

Profilo in alluminio
verniciato

Sblocco manuale
con protezione

Robusta struttura
in acciaio

CARATTERISTICHE TECNICHE

Codice		OPEN 4000	OPEN 6000
Alimentazione di rete	(Vac)	230	
Assorbimento	(A)	1,1	0,6
Potenza	(W)	300	360
Tempo di apertura	(sec)	3,5	5
Coppia	(Nm)	140	200
Ciclo di lavoro	(%)	80	
Grado di protezione	(IP)	54	
Temp. di funzionamento	(°C)	-20 ÷ +50	
Dimensioni	(mm)	320x220x1000 h	420x220x1050 h
Peso	(kg)	46	54

Disponibile anche in versione 110 V / 60 Hz

OPEN

Codice	Motore	Scheda elettronica	Ricevitore radio	Kit fissaggio	Lunghezza massima asta
Open 4000	24 Vdc	Star Open		•	4 m
Open 6000	24 Vdc	Star Open		•	6 m

ASTE

Codice	Lunghezza asta	Compatibile con Open 4000	Compatibile con Open 6000	Giunto ASOLINK obbligatorio
ASO 4000	4 m	•		
ASO 3000	3 m		•	•
ASO 5000	5 m		•	



OPEN 4000 + ASO 4000

Barriera completa di accessori di fissaggio e lunghezza massima asta 4 m



OPEN 6000 + ASO 5000

Barriera completa di accessori di fissaggio e lunghezza massima asta 5 m



OPEN 6000 + n°2 ASO 3000 + n°1 ASOLINK

Barriera completa di accessori di fissaggio e lunghezza massima asta 6 m



ACCESSORI

Per OPEN 4000



ASO 4000
Asta 4 m



ASOLED4000
Cordone led per aste.
Lunghezza 4 m



ASOB4000
Base di ancoraggio



ASOGRID
Rastrelliera in alluminio (2 m)

Per OPEN 6000



ASO 3000
Asta 3 m



ASO 5000
Asta 5 m



ASOLINK
Giunto per aste compatibile
con ASO 3000



ASOB6000
Base di ancoraggio



ASOLED6000
Cordone led per aste.
Lunghezza 6 m



ASOGRID
Rastrelliera in alluminio (2 m)



ASOJOINT
Snodo per aste ASO 3000
(da 1950 mm a 2400 mm)

ACCESSORI COMUNI



ASORUB
Gomma protettiva
per aste



STAR Open
Centrale di ricambio



ASOSTICK
Etichette adesive
per aste



RX K1
Ricevitore ad innesto



ASOPA
Appoggio mobile su asta



Bat K30
Carica batteria a innesto



ASOPF
Appoggio fisso



BAT60
Batteria 12 V, 6 Ah
(per il funzionamento
sono necessarie due batterie)

THE KING SPECIALIST



App KINGspecialist per l'installatore

L'App KINGspecialist permette di completare tutte le fasi di setup dell'installazione operando direttamente sul proprio smartphone o tablet.

Grazie al modulo wifi KINGCONNECT

installabile ad innesto nelle centrali STARG8 ogni professionista è in grado di gestire tutte le funzionalità dell'elettronica KING Smart Traditional in modo semplice ed intuitivo. L'app introduce inoltre nuove funzionalità, come la programmazione delle manutenzioni periodiche dell'impianto, il check-up della centrale e la gestione dei telecomandi.



KINGgates si affida ad una rete di installatori esperti e professionali.

KINGspecialist è il programma riservato agli installatori, la qualità KINGgates declinata nel servizio. Innovazioni installer-friendly e aggiornamento continuo per crescere insieme.



KINGgates
www.king-gates.com

KING GATES srl

Via A. Malignani 42
33077 Sacile (PN) Italy
Ph. +39 0434 737082
Fax +39 0434 786031
info@king-gates.com