



K-new


DATASHEET

Tester IR-UV

DESCRIZIONE

Pratico tester per rivelatori di fiamma UV, IR e IR 2. Le lunghezze d'onda rilevabili sono comprese tra 4,2 e 4,6 μm (IR) e da 185 nm a 255 nm (UV). Il tester è dotato di un'asta componibile con elementi da 50 cm per raggiungere la lunghezza massima di 2,5 m. Realizzato in acciaio inox è particolarmente resistente e leggero per facilitarne l'uso. Il tester è dotato di una batteria ricaricabile che, a piena carica, consente di verificare l'efficienza di 400 rivelatori circa. A corredo un tappo di protezione per la testa emettitrice e una valigetta in alluminio a protezione del tester durante il trasporto.

CONTENUTO DEL KIT

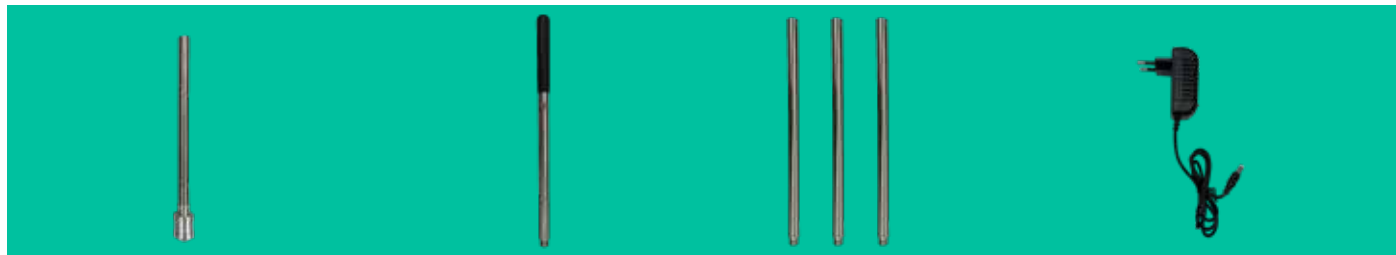

- Tester per rivelatori IR e UV
- Batteria per tester
- 3 prolunghe in acciaio
- Carica batterie

SPECIFICHE

Specifiche Tecniche	
Lunghezza standard	2.5 m
Peso totale	3.9 kg
Materiale tester	Acciaio inossidabile
Dimensioni tester	50 cm
Materiale dell'elemento di connessione	Acciaio inossidabile
Dimensioni elemento di connessione	50 cm
Materiale contenitore esterno	Alluminio
Dimensioni scatola	57.5×21.5×12 cm



Soluzioni tecnologiche per la sicurezza.

DISTRIBUITO DA:

